

BRICK BY BRICK

KLINKER • MATERIAL • FORM • ANWENDUNG



Österreichisches
Klinker-Kontor

CONTENTS

01. SOLID BRICK

02. GLAZED BRICK

03. TERRABRICK

04. KONTORBRICK MAUERKLINKER

05. KONTORBRICK PFLASTERKLINKER

06. PARQUETBRICK

07. AQUASAFE

08. AQUASAFE 8

09. AQUASAFE F

10. KONTORBRICK ELEMENTS

11. HYDROBRICK

12. MONUMENT BRICKS

LEIDENSCHAFT FÜR KLINKER

Klinker begleitet uns seit Jahrzehnten. Ein Baustoff, der seit Jahrhunderten Architektur prägt und dennoch nichts von seiner Aktualität verloren hat.

Das Österreichische Klinker Kontor wurde Ende der 1960er-Jahre als Zusammenschluss mehrerer Ziegelhersteller gegründet. Seitdem hat sich vieles verändert – unser Anspruch ist geblieben: hochwertige Klinkerprodukte zu entwickeln und gemeinsam mit Architekt, Planer und Bauherr neue Anwendungen zu ermöglichen.

Sichtmauerwerk und gebrannter Ton haben eine lange Tradition. Klinker begegnet uns nicht nur an Fassaden und Mauern. Er gestaltet Plätze, Wege, Innenräume und Gärten und verbindet dabei natürliche Materialität mit außergewöhnlicher Dauerhaftigkeit.

Dieser Katalog zeigt die Vielfalt eines Materials, das uns seit mehr als 60 Jahren begeistert – von klassischen Klinkern bis zu neuen Lösungen für zeitgemäße Architektur und Freiraumgestaltung.

**Klinker ist mehr als ein Baustoff.
Er verbindet Material, Architektur und
Beständigkeit – seit Generationen.**

Herzlichst Ihr



Mag. Christian Hacker



1. FROSTBESTÄNDIG

Klinker sind extrem widerstandsfähig gegen Frost und Temperaturschwankungen.



2. UNBRENNBAR

Klinker bestehen aus natürlichen Rohstoffen und sind von Natur aus nicht brennbar.



3. FARBECHT

Die Farben bleiben dauerhaft schön – auch nach vielen Jahren und bei intensiver Sonneneinstrahlung.



4. LANGLEBIG

Klinker überdauern Generationen und behalten ihre Qualität ein Leben lang.



5. PFLEGELEICHT

Schmutz und Staub haften kaum – für dauerhaft schöne Fassaden und Flächen mit geringem Aufwand.



6. DRUCKFEST

Klinker besitzen eine hohe Druckfestigkeit und eignen sich ideal für stark beanspruchte Bereiche.



7. SÄUREBESTÄNDIG

Beständig gegen Säuren, Laugen und viele Chemikalien – ideal für anspruchsvolle Umgebungen.



8. NACHHALTIG

Aus natürlichen Rohstoffen gefertigt und vollständig recyclingfähig – gut für heute und morgen.

SOLID BRICK

MASSIVE KLINKERPLATTEN

SOLID BRICK

MASSIVE KLINKERPLATTEN

SolidBrick Klinkerplatten stehen für zeitlose Stärke und klare Formgebung. Die massiven keramischen Platten schaffen langlebige Flächen mit architektonischer Präsenz und präziser Geometrie.

FORMEN



QUADRA
quadratisch



HEXAGONAL
sechseckig

FORMATE




200 × 200 × 20 mm



200 × 200 × 52 mm



200 × 200 × 65 mm

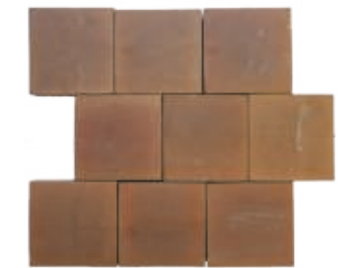

CORAL BLUSH



HONEY BRONZE



SLATE PLUM



LIMESTONE BEIGE



BASALT NIGHT

FORMAT	FORM	OBERFLÄCHE	FARBEN
200 × 200 × 65 mm	quadratisch / hexagonal	glatt / gestrichen	Coral Blush/ Honey Bronze/ Slate Plum Limestone Beige/ Basalt Night
200 × 200 × 52 mm	quadratisch / hexagonal	glatt / gestrichen	Coral Blush/ Honey Bronze/ Slate Plum Limestone Beige/ Basalt Night
200 × 200 × 20 mm	quadratisch / hexagonal	glatt / gestrichen	Coral Blush/ Honey Bronze/ Slate Plum Limestone Beige/ Basalt Night

Weitere Formate und Farben auf Anfrage.

QUADRA

Basalt Night



HEXAGON

Honey Bronze







GLAZED BRICK

FARBE. FEUER. GLASUR.

GLAZEDBRICK

FARBE. FEUER. GLASUR.

Glasierte Klinker entstehen im Feuer. Jede Oberfläche reagiert unterschiedlich auf Temperatur, Atmosphäre und Licht. So entstehen keramische Oberflächen mit Tiefe, Reflexion und lebendiger Wirkung.

Glasierte Klinker und Klinkerriemchen verbinden keramische Tradition mit moderner Architektur. Die Glasur wird dauerhaft mit dem Tonscherben verschmolzen und bildet eine widerstandsfähige Oberfläche.


Je nach Ausführung entstehen matte oder glänzende Strukturen mit außergewöhnlicher Lichtwirkung, Tiefe und Materialität. Farbton und Materialität.




AZURE NIGHT



CORAL EMBER

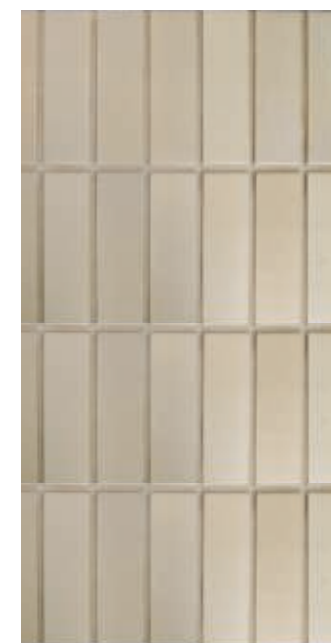

IVORY SILK

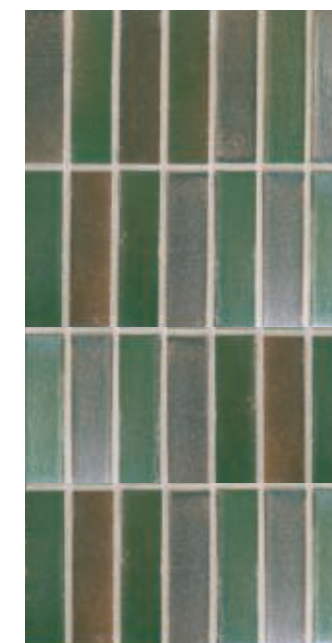

OLIVE BRONZE

GLAZED COLLECTION

Formate nach Wunsch – Glasur matt oder glänzend auf allen Klinker- und Riemchenformaten möglich.

Jede Glasur besitzt ihre eigene Charakteristik. Von tief glänzenden Oberflächen bis zu matten, mineralischen Strukturen entsteht ein breites Spektrum keramischer Ausdrucksmöglichkeiten.

Glasierte Klinker eignen sich für Fassaden, Innenraum und architektonische Akzente. Die Oberfläche bleibt dauerhaft farbstabil, UV-beständig und pflegeleicht.



OXID BRONZE

OZEAN BREEZE

PINUS SHADE

PINUS STONE

GLAZEDBRICK

Glasierte Klinker. Licht. Tiefe. Material.

FORMATE:

Klinker	Riemchen
210×100×52	210×15×52
210×100×65	210×15×65
240×115×52	240×15×52
290×90×40	290×15×40
360×90×40	360×15×40

Glasierte Klinker und Klinkerriemchen verbinden keramische Tradition mit moderner Architektur. Die Glasur wird bei hohen Temperaturen dauerhaft mit dem Tonscherben verschmolzen und bildet eine widerstandsfähige, UV-beständige Oberfläche. Je nach Ausführung entstehen matte oder glänzende Strukturen mit außergewöhnlicher Lichtwirkung, Tiefe, Reflexion und Materialität glasierter Klinker. Fassaden wirken lebendig, hochwertig und individuell – von ruhigen monolithischen Flächen bis zu expressiven Akzentfassaden. Formate nach Wunsch. Glasur matt oder glänzend auf allen Klinker- und Riemchenformaten möglich.

GLAZEDBRICK

IVORY SILK

240 × 15 × 52 mm





Österreichisches
Klinker-Kontor

TERRABRICK

Die Optik alter Ziegel.
Die Sicherheit echter Klinker.

WIE TERRABRICK ENTSTAND

Immer wieder wurden wir von Hauseigentümern um Rat gefragt: Kann man alte Ziegel auch im Außenbereich als Pflaster oder für Mauern verwenden?

Viele erzählten uns von alten Nebengebäuden, die abgetragen wurden. Die dabei gewonnenen Ziegel waren wunderschön – geprägt von Jahrzehnten, mit lebendigen Oberflächen, unterschiedlichen Farbtönen und genau jenem Charakter, den neue Materialien oft nicht besitzen. Der Wunsch lag nahe, diese Ziegel weiterzuverwenden: als Pflaster für Einfahrten und Terrassen, für Gartenmauern oder Hochbeete.

Doch alte Mauerziegel wurden ursprünglich nicht für diese Beanspruchung hergestellt. Immer wieder hörten wir deshalb auch die andere Geschichte: von bereits verlegten alten Ziegeln, die nach einigen Wintern auf-

froren, an der Oberfläche wie Blätterteig aufsplitterten und schließlich zerbröselten.

Genau daraus entstand die Idee zu TerraBrick.

Wir wollten einen Ziegel entwickeln, der die Ausstrahlung und den Charakter alter Ziegel besitzt, zugleich aber die Sicherheit eines echten Klinkers bietet.

Die Optik alter Ziegel.

Die Sicherheit echter Klinker.

Frostsicher, hoch druckfest und für den dauerhaften Einsatz im Freien geschaffen.

So entstand TerraBrick. Die Sicherheit von echten Klinkern. Mit 30 % Recyclinganteil.

Original Mauer- und Pflasterklinker nach EN 771-1 und EN 1344



DURCH UND DURCH KLINKER

Gebrannter Klinker in voller Materialstärke – farb- und formbeständig.



NACH EN 1344

Geprüft und zertifiziert nach EN 1344 für höchste Qualitätsanforderungen.




GERINGE WASSERAUFNAHME

Besonders dicht gebrannt für dauerhaft geringe Wasseraufnahme und hohe Frostsicherheit.



PATINIERT

Natürliche Patina und sanfte Farbnuancen für die authentische Optik alter Ziegel.



30 % RECYCLINGANTEIL

Ressourcenschonend hergestellt mit 30 % Recyclinganteil.



Die Optik alter Ziegel. Die Sicherheit echter Klinker.

Frostsicher, hoch druckfest und für den dauerhaften Einsatz im Freien geschaffen.
So entstand TerraBrick.
Die Sicherheit von echten Klinkern. Mit 30 % Recyclinganteil.
Original Mauer- und Pflasterklinker nach EN 771-1 und EN 1344



Optik alter Ziegel.
Qualität und Sicherheit nach heutigen Standards.
Reduzierter Rohstoffeinsatz durch 30 % Recyclinganteil.

					
TERRABRICK 6068 Format: 200x100x52 mm Flach verlegt: 46 Stk./m ² Hochkant verlegt: 92 Stk./m ² Mauer: 65 Stk./m ²	TERRABRICK 6068 VINTAGE Format: 200x100x52 mm Flach verlegt: 46 Stk./m ² Hochkant verlegt: 92 Stk./m ² Mauer: 65 Stk./m ²	TERRABRICK 6068 PATINA Format: 200x100x52 mm Flach verlegt: 46 Stk./m ² Hochkant verlegt: 92 Stk./m ² Mauer: 65 Stk./m ²	TERRABRICK 606 Format: 200x100x52 mm Flach verlegt: 46 Stk./m ² Hochkant verlegt: 92 Stk./m ² Mauer: 65 Stk./m ²	TERRABRICK 633 Format: 200x100x52 mm 240x80x52 mm Flach verlegt: 46/51 Stk./m ² Hochkant verlegt: 90/78 Stk./m ² Mauer: 65/52 Stk./m ²	TERRABRICK 609 Format: 250x120x52 mm 240x80x52 mm Flach verlegt: 32/51 Stk./m ² Hochkant verlegt: 74/78 Stk./m ² Mauer: 62/52 Stk./m ²

- Langlebig und belastbar
- Geprüfte Qualität nach europäischen Normen
- Mit über 30 % Recyclinganteil
- Original Mauer- und Pflasterklinker

EN 771-1 | EN 1344



TERRABRICK 6068 CLASSIC

Format: 200x100x52 mm
Flach verlegt 46 Stk./m2
Hochkant verlegt 92 Stk./m2
Mauer: 65 Stk./m2



Pflaster Läuferverband flach verlegt



Pflaster Fischgrät flach verlegt



Pflaster Fischgrät hochkant verlegt



Läuferverband Mauer oder Pflaster hochkant



TERRABRICK 6068

VINTAGE

Format: 200x100x52 mm
Flach verlegt 46 Stk./m2
Hochkant verlegt 92 Stk./m2
Mauer: 65 Stk./m2



Pflaster Fischgrät flach verlegt



Pflaster Fischgrät hochkant verlegt



Läuferverband Mauer oder Pflaster hochkant



Fischgrät, flach verlegt.



TERRABRICK 6068

PATINA

getrommelt und geschlämmt

Format: 200x100x52 mm
Flach verlegt 46 Stk./m2
Hochkant verlegt 92 Stk./m2
Mauer: 65 Stk./m2



Pflaster Fischgrät flach verlegt



Pflaster Fischgrät flach verlegt



Pflaster Fischgrät hochkant verlegt



TERRABRICK 6068

PATINA

getrommelt und geschlämmt

Format: 200x100x52 mm

Flach verlegt 46 Stk./m²

Hochkant verlegt 92 Stk./m²

Mauer: 65 Stk./m²



Mauerklinker Läuferverband



Pflaster Fischgrät flach verlegt



Ansicht: Mauerklinker Läuferverband oder Pflasterklinker hochkant



TERRABRICK 606

PATINA

Format: 240x80x52

Flach verlegt 52/m²

Hochkant verlegt 78/m²

Mauer: 52m²



Mauerklinker Läuferverband oder Pflasterklinker hochkant



Pflasterklinker Fischgrät





TERRABRICK 633

PATINA

Format: 240x80x52/200x100x52 mm
Flach verlegt 52/46 Stk./m²
Hochkant verlegt 78/ 90 Stk./m²
Mauer: 52/65 Stk./m²



Läuferverband



Fischgrät





TERRABRICK 609

PATINA

Format: 250x120x52
 Flach verlegt 32 Stk./m²
 Hochkant verlegt 74 Stk./m²
 Mauer: 62 Stk./m²





TerraBrick 6068

PATINA MISCHUNG

TerraBrick 6068 patina mit
Kontorbrick 200x100x52,
basalt night
Langer Fischgrätverband,
hochkant verlegt

ANWENDUNG

Boden innen und Außenbereich,
Wände, freistehende Mauern



NATÜRLICH. ZEITLOS. ECHT.

KONTORBRICK

MASONRY

MAUERKLINKER

GEBRANNTER TON.
FÜR BESTÄNDIGE WÄNDE UND ARCHITEKTUR.




KONTORBRICK

MAUERKLINKER

ZEITLOSE ARCHITEKTUR.
AUS GEBRANNTEM TON.

Mauerklinker von KONTORBRICK stehen für Beständigkeit, natürliche Schönheit und architektonische Freiheit. Mit 21 sorgfältig kuratierten Farben und acht präzisen Formaten schaffen sie Räume mit Charakter – von modern bis traditionell.

Gebrannt aus natürlichen Rohstoffen, überzeugen unsere Klinker durch Langlebigkeit, Farbechtheit und Widerstandskraft – für Fassaden, die Generationen überdauern.

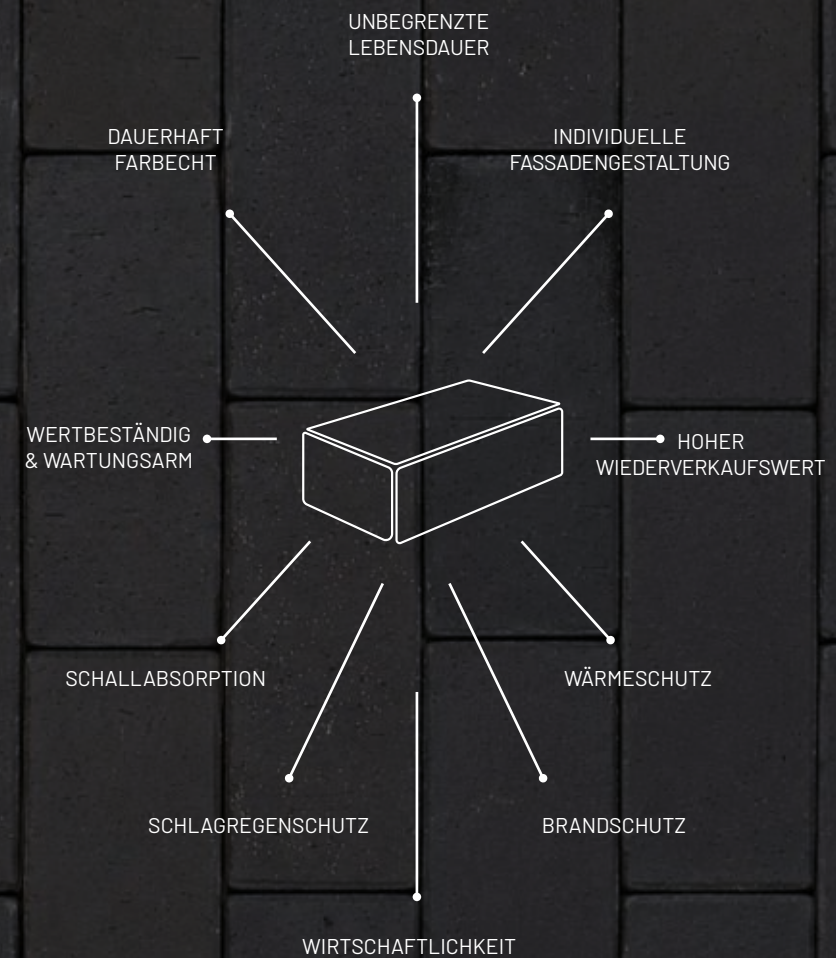

FORMATE

FORMAT (L × B × H)

- 250 × 120 × 65 mm
- 240 × 115 × 52 mm
- 240 × 90 × 52 mm
- 240 × 115 × 71 mm
- 290 × 90 × 52 mm
- 290 × 90 × 65 mm
- 290 × 90 × 40 mm
- 290 × 140 × 65 mm
- 360 × 90 × 40 mm

ARCHITEKTUR. BESTAND. CHARAKTER.

Mit Klinkern gestalten, ist wie ein Spiel mit kleinen Bausteinen, die man aus der Kindheit kennt. Alles beginnt mit einem Ziegel, jedes Objekt lässt sich aus den handlichen Bausteinen zusammensetzen. Wenn man zum Beispiel an eine Bank denkt, lässt sie sich mit 80 Ziegeln und einem Brett realisieren, ebenso ein Gartengrill, eine Gartendusche oder ein Sitzplatz.

Als Klinker bezeichnet man Ziegel, die aus speziell hochwertigen Tönen geformt, getrocknet und dann bei bis zu 1.200 Grad gebrannt werden, sodass die Oberfläche zu einem dichten Gefüge vitriert.

Klinker sind wahre Wunderdinger:

- frostsicher
- tausalzbeständig

- säurebeständig
- unbrennbar – wichtig bei Fassaden
- farbecht – weil nicht eingefärbt
- aus natürlichen Rohstoffen
- wartungsfrei – kein Nachstreichen
- unbegrenzte Lebensdauer
- wiederverwertbar


Alte Sichtmauerziegel aus Abbruchobjekten werden nicht achtlos weggeworfen, sondern gereinigt und finden neue Verwendung. Alte Bodenplatten und Ziegel sind begehrt, weil dem Material eine archaische, seit Jahrtausenden bekannte Qualität innewohnt.

Durch Zugabe von Kohle beim Brennvorgang, Salpeter und Reduktionsbrand werden veredelte Oberflächen erzielt.



KONTORBRICK MAUERKLINKER

BAUSTEINE FÜR IDEEN.

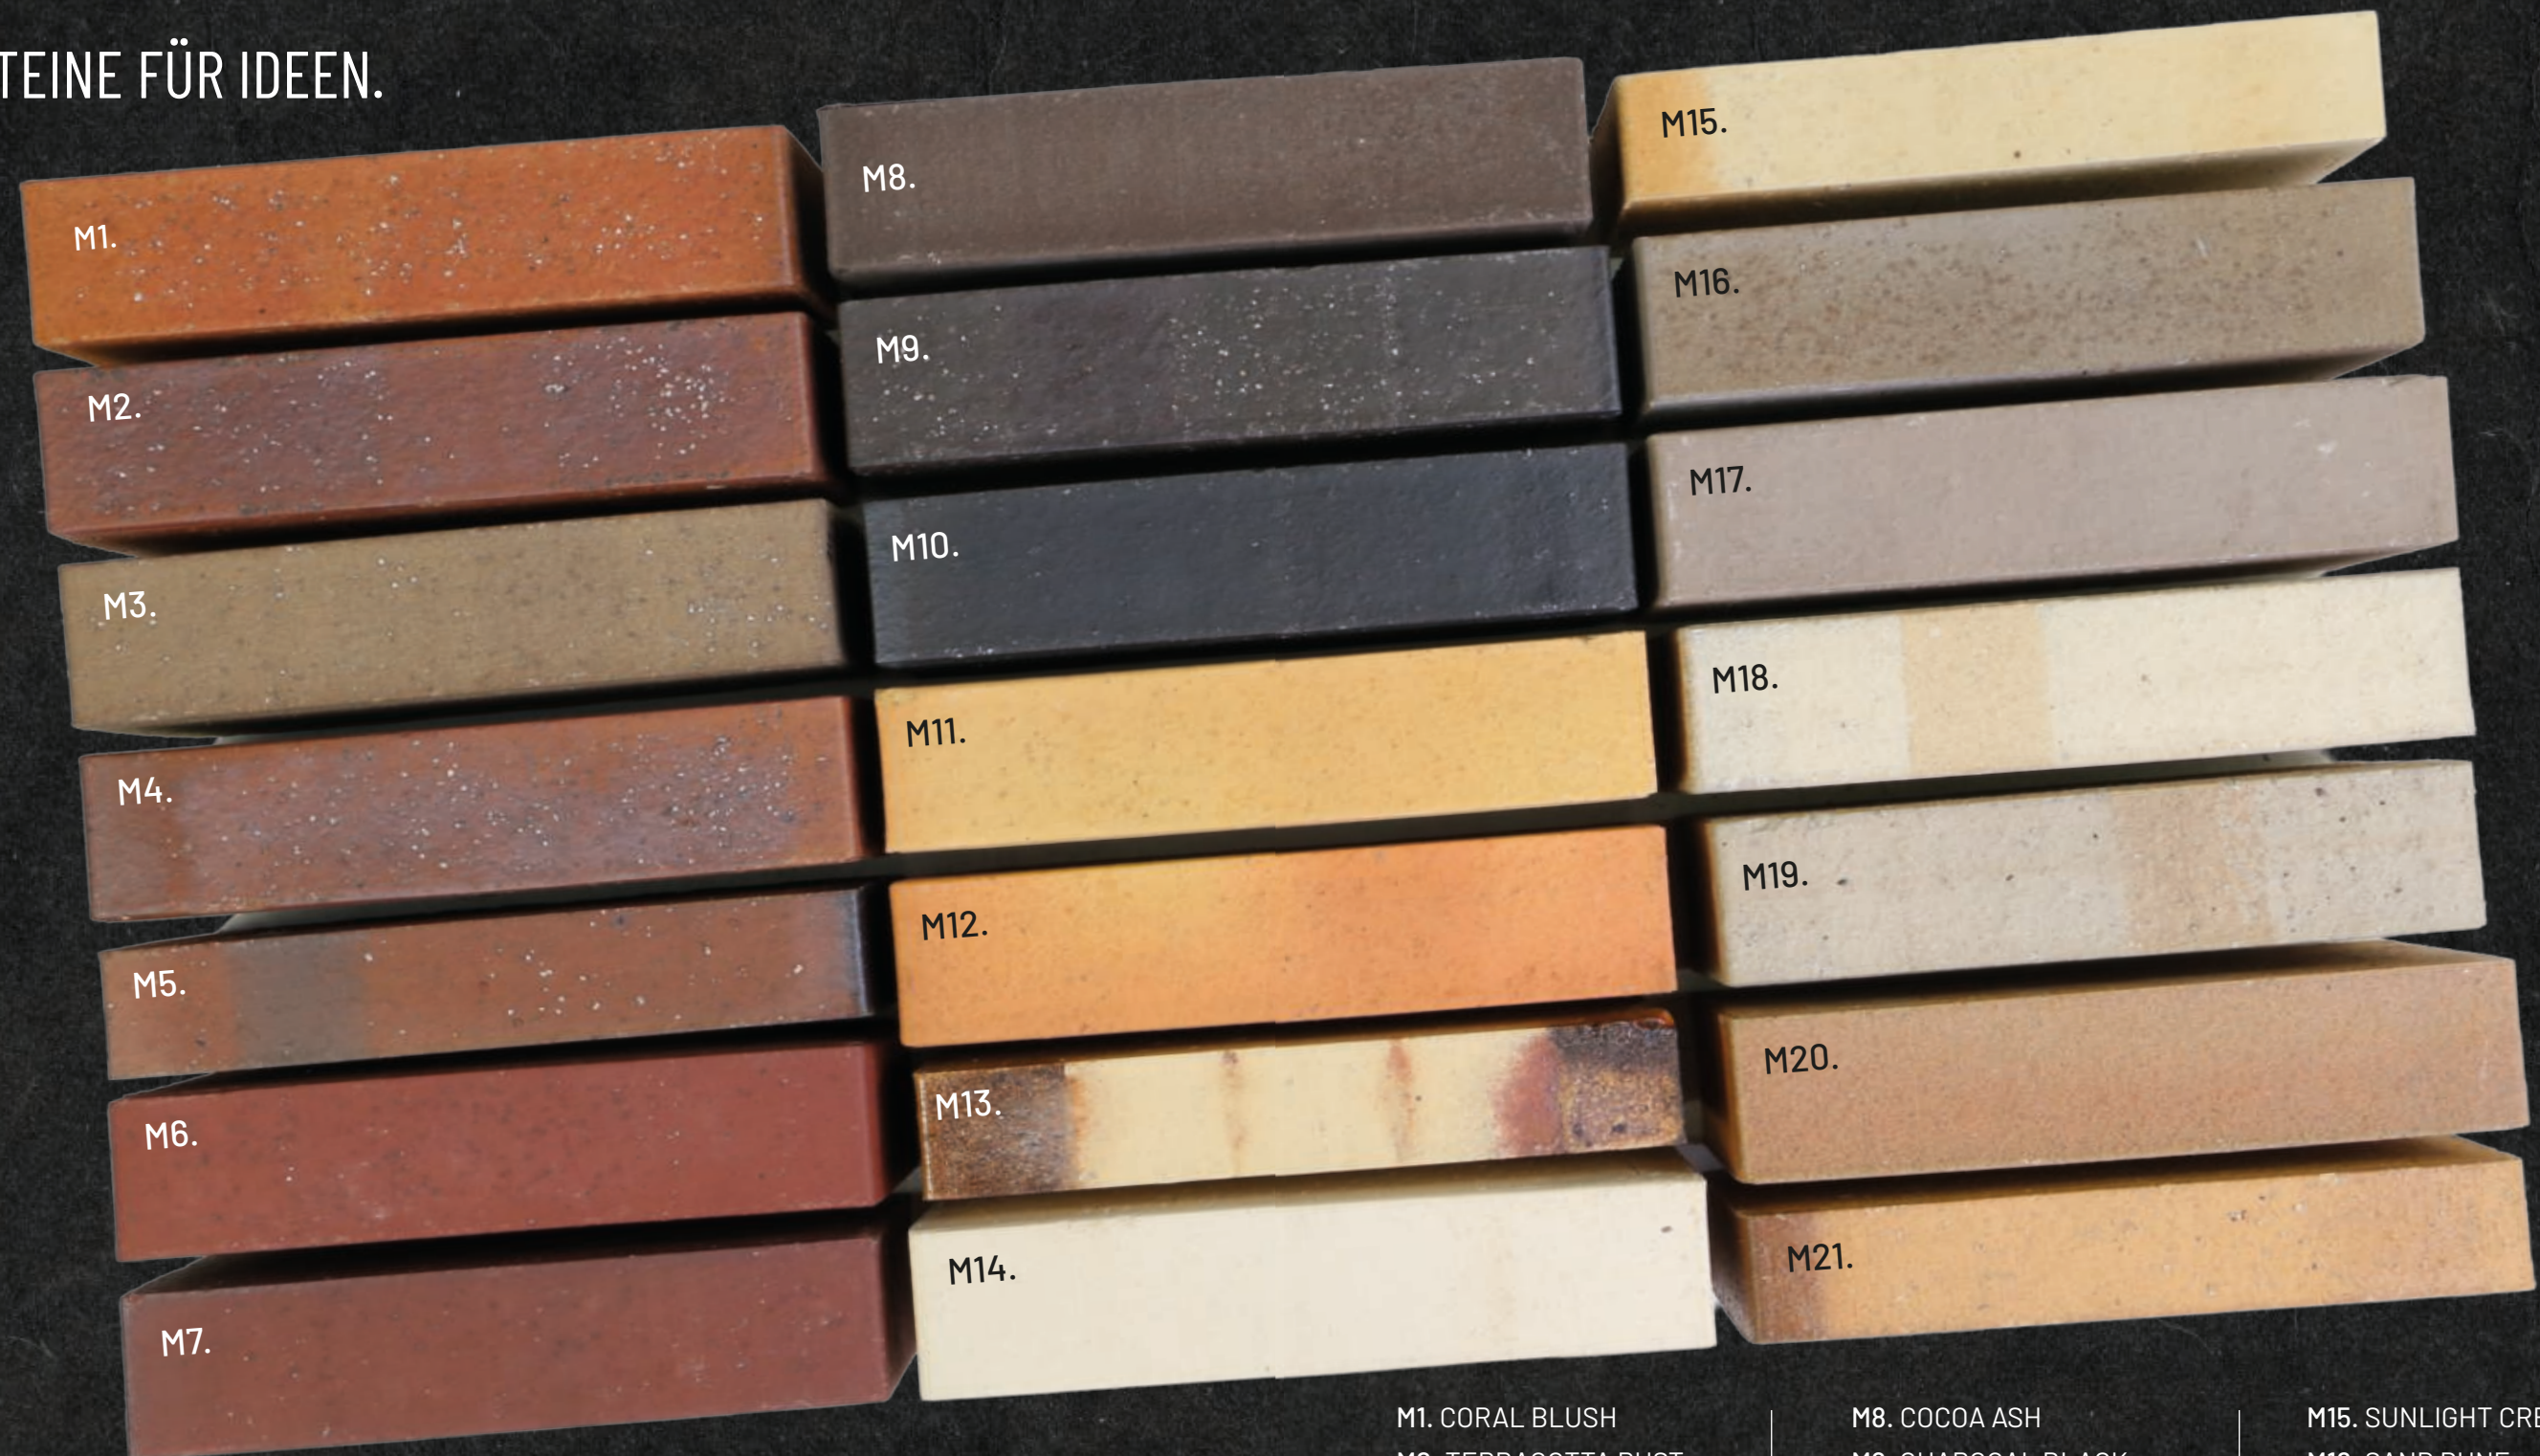

M1. CORAL BLUSH
M2. TERRACOTTA RUST
M3. CLAY UMBER
M4. SLATE PLUM
M5. MOCHA SMOKE
M6. DEEP RED
M7. RICH RED SALT

M8. COCOA ASH
M9. CHARCOAL BLACK
M10. BASALT NIGHT
M11. HONEY SAND
M12. MORNING
M13. IVORY WHITE
M14. CHALK CREAM

M15. SUNLIGHT CREAM
M16. SAND DUNE
M17. LIMESTONE BEIGE
M18. SILVER CHALK
M19. AMBER GREY
M20. HONEY BRONZE
M21. SAHARA CLAY

KONTORBRICK

MAUERKLINKER



M1. CORAL BLUSH



M2. TERRACOTTA RUST



M7. RICH RED SALT



M8. COCOA ASH



M3. CLAY UMBER



M4. SLATE PLUM



M9. CHARCOAL BLACK



M10. BASALT NIGHT



M5. MOCHA SMOKE



M6. DEEP RED



M11. HONEY SAND




M12. MORNING



M13. IVORY WHITE



M14. CHALK CREAM

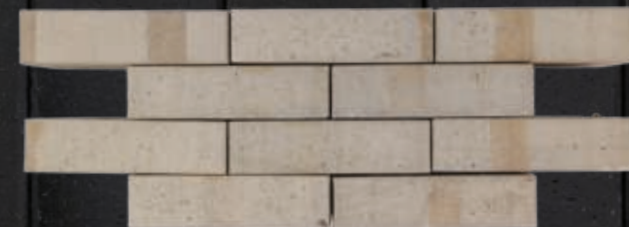

M19. AMBER GREY



M20. HONEY BRONZE




M15. SUNLIGHT CREAM



M16. SAND DUNE



M21. SAHARA CLAY

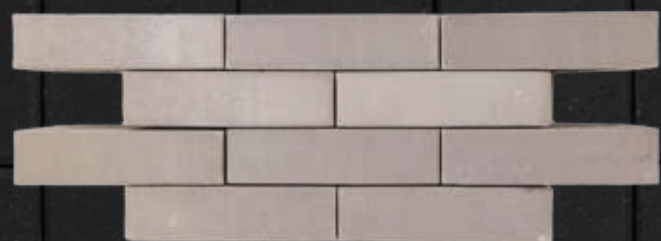

M17. LIMESTONE BEIGE



M18. SILVER CHALK



BIOLOGIEUNIVERSITÄT WIEN

Arch. Chiara Liebner, Berlin


Arch. Vasko&Partner, Wien

Kontorbrick 290x90x40

Farbe: morning salt

3D Fotografie: Horst Stasny

www.stasny.at

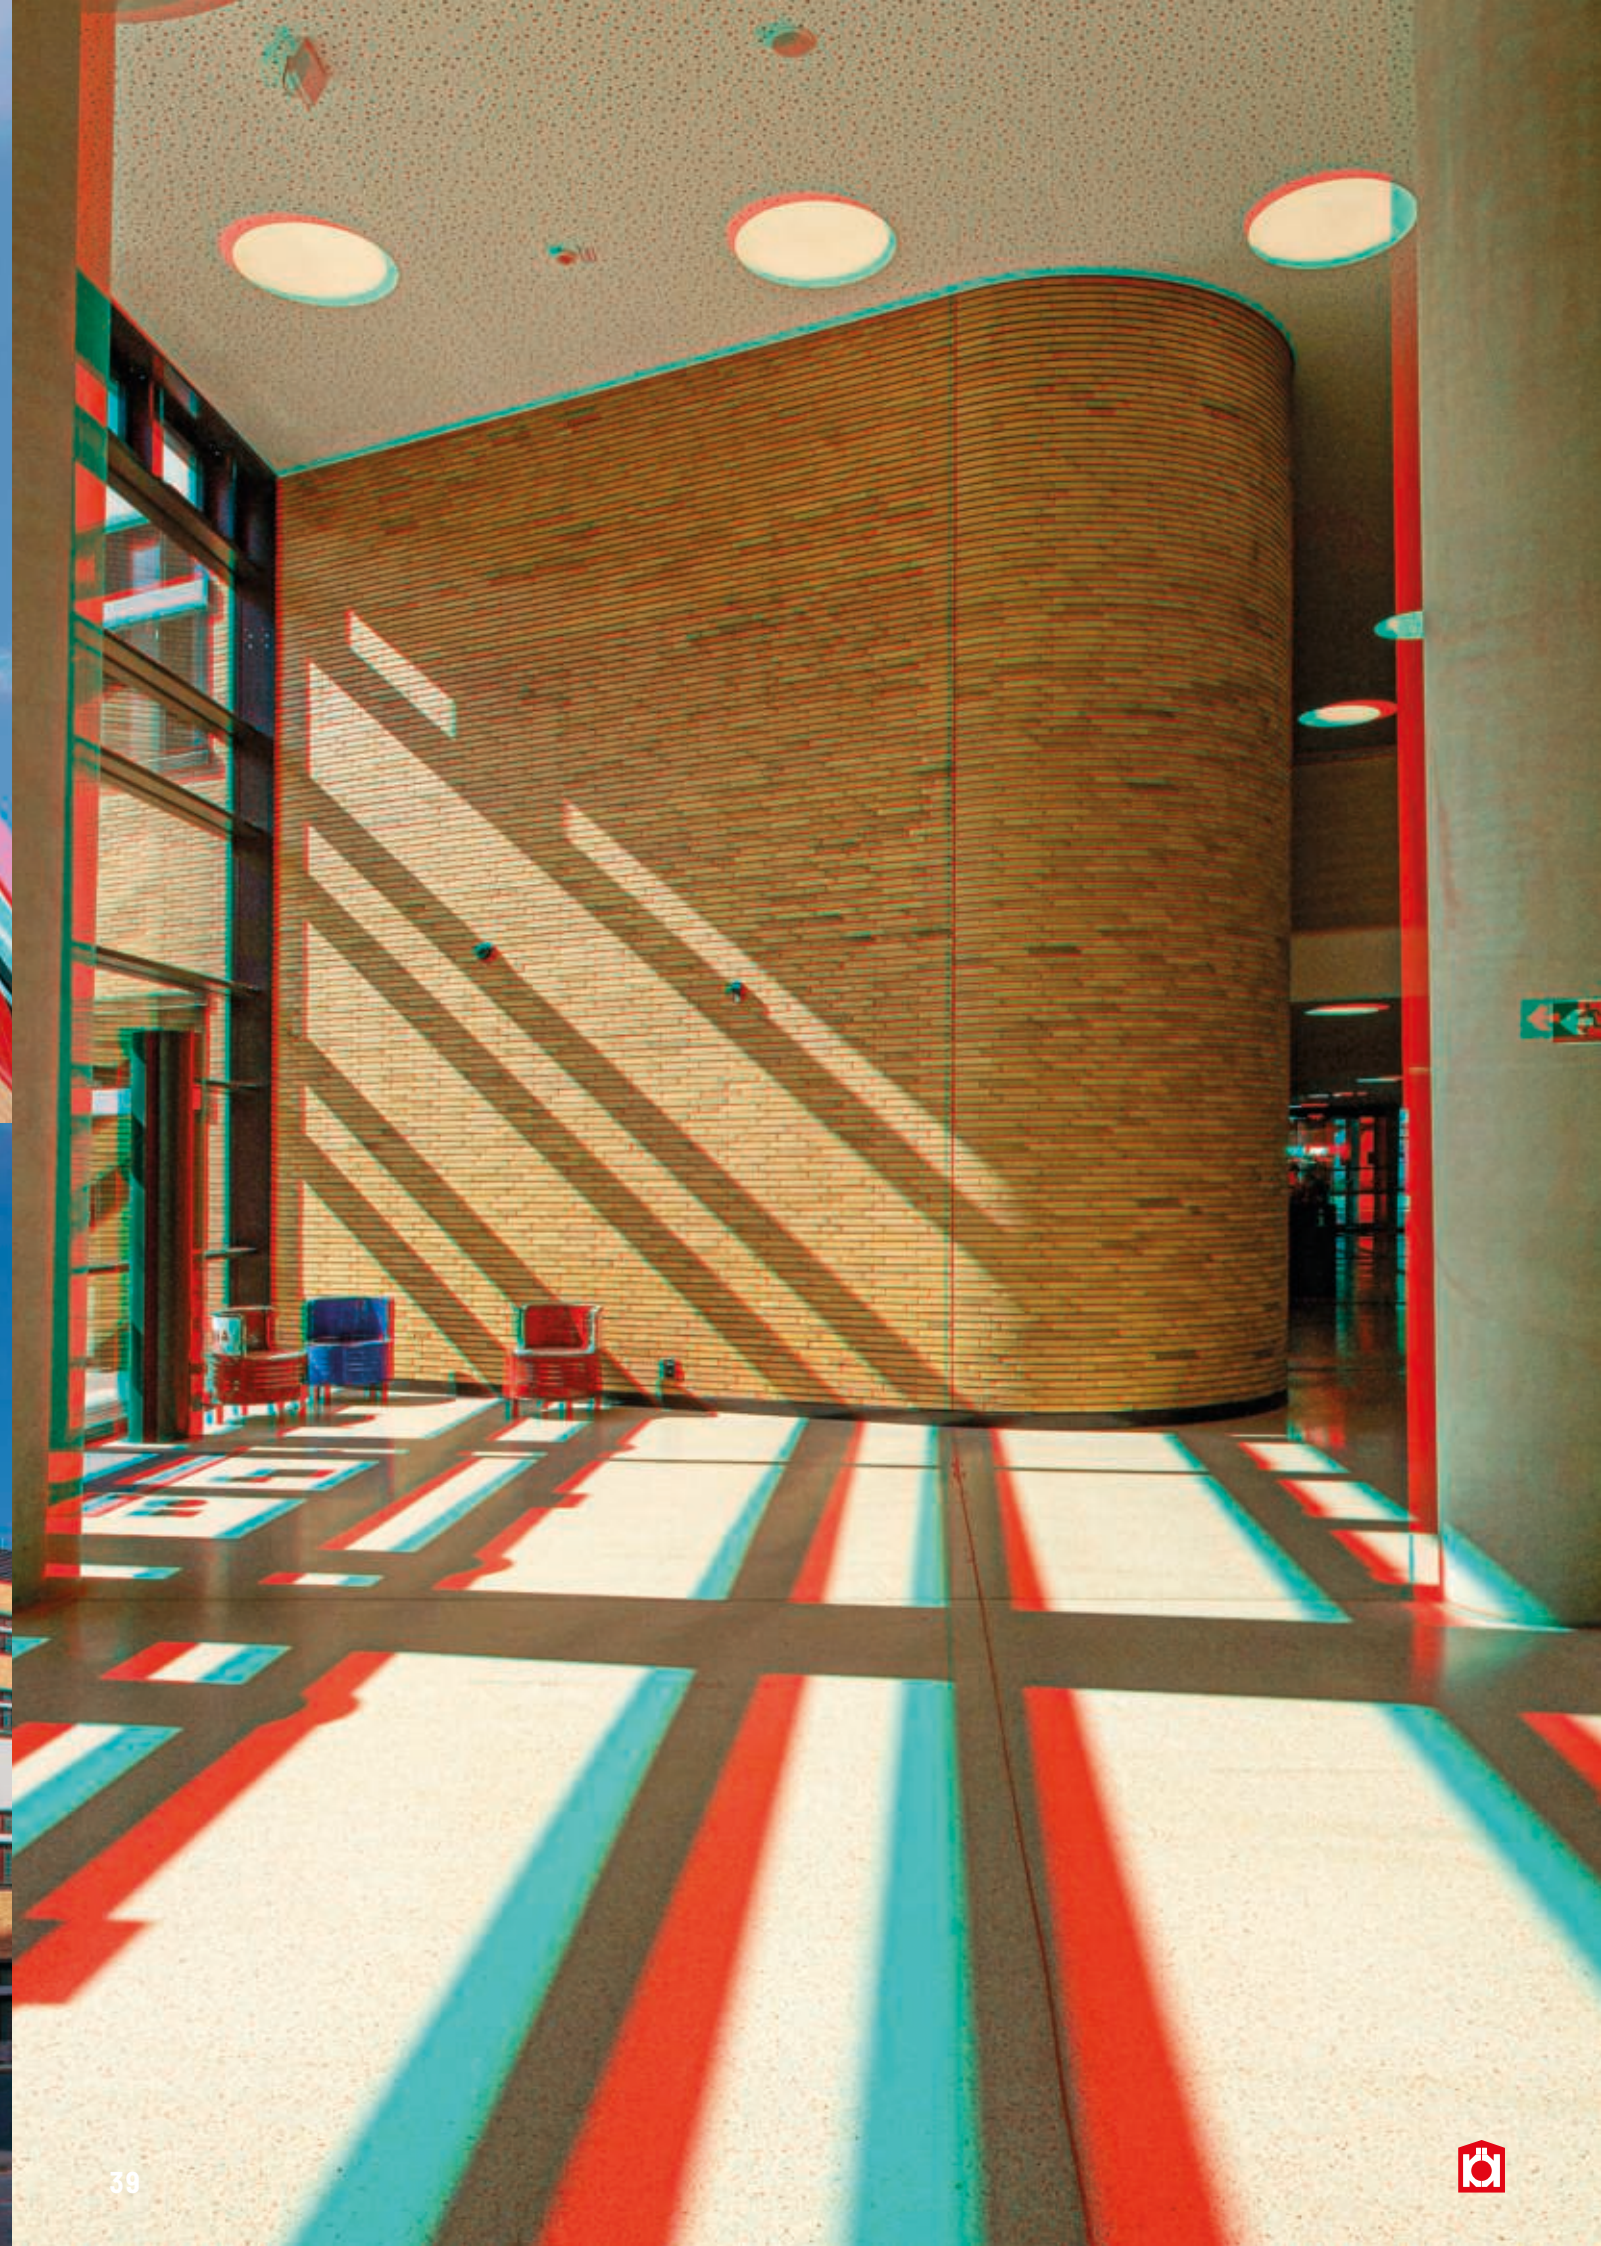

NATÜRLICH. ZEITLOS. ECHT.

KONTORBRICK

PAVING

PFLASTERKLINKER

KONTORBRICK

PFLASTERKLINKER

ZEITLOSE WEGE UND PLÄTZE.
AUS GEBRANNTEN TON.


Pflasterklinker von KONTORBRICK stehen für Beständigkeit, natürliche Schönheit und architektonische Freiheit. Sie eignen sich für Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Auffahrten und auch für den privaten Bereich.

Nicht eingefärbt, sondern aus gebranntem Ton gefertigt, bleiben unsere Pflasterklinker nicht aus. Das Gefühl von gebranntem Ton ist wunderbar – ehrlich, warm und dauerhaft.

Als nachhaltiges Produkt sind Pflasterklinker wiederverwendbar und für unsere nachfolgenden Generationen gemacht. Mit oder ohne Abstandshalter – wenn gewünscht – bieten sie dauerhafte Qualität, geprüft nach EN 1344.

FORMATE

FORMAT (L × B × H)	BESCHREIBUNG
200 × 100 × 20	für Terrassen und Indoor-Bereiche
200 × 100 × 52	Standardformat für Wege und Plätze
200 × 100 × 80	für Schwerverkehr
240 × 118 × 52	für Schwerverkehr
240 × 118 × 71	Standardformat für Wege und Plätze
240 × 78 × 52	Standardformat für Wege und Plätze
240 × 78 × 65	für Schwerverkehr
250 × 120 × 50	Standardformat für Wege und Plätze
290 × 71 × 52	Standardformat für Wege und Plätze
290 × 90 × 52	Standardformat für Wege und Plätze
290 × 90 × 80	für Schwerverkehr
290 × 140 × 65	historisches Format

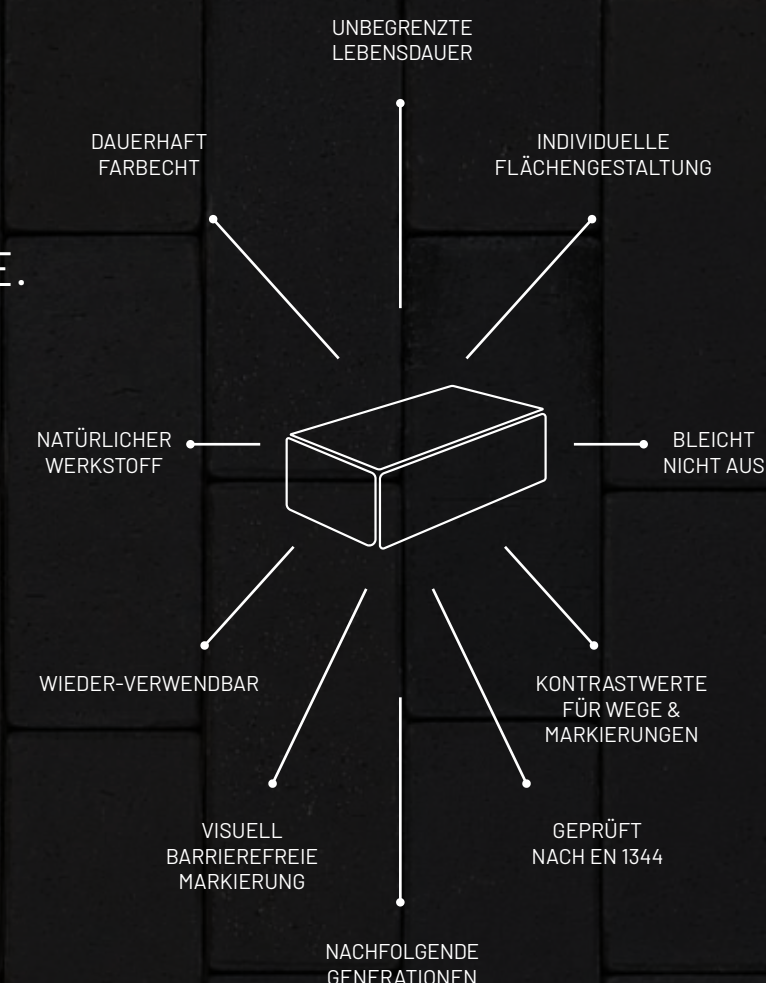

WEGE. PLÄTZE. CHARAKTER.

Mit Pflasterklinkern gestalten heißt, Außenräume mit Substanz zu schaffen.

Ob Fußgängerzone, Stadtplatz, Hof, Auffahrt oder privater Weg – gebrannter Ton verleiht Flächen Charakter und Atmosphäre..

- nicht eingefärbt
- nachhaltiges Produkt
- bleicht nicht aus
- dauerhaft und farbecht
- visuell barrierefreie Markierungen möglich
- Kontrastwerte für Wege und Markierungen
- wiederverwendbar
- geprüft nach EN 1344

Mit Abstandshaltern – wenn gewünscht – und in präzisen Formaten entstehen hochwertige Beläge mit dauerhafter Qualität: KONTORBRICK Pflasterklinker sind gemacht für Orte, die lange bleiben – für unsere nachfolgenden Generationen.



KONTORBRICK PFLASTERKLINKER

BAUSTEINE FÜR IDEEN.



P1. CORAL BLUSH
P2. TERRACOTTA RUST
P3. CLAY UMBER
P4. SLATE PLUM
P5. MOCHA SMOKE
P6. DEEP RED
P7. RICH RED SALT

P8. COCOA ASH
P9. CHARCOAL BLACK
P10. BASALT NIGHT
P11. HONEY SAND
P12. MORNING
P13. IVORY WHITE
P14. CHALK CREAM

P15. SUNLIGHT CREAM
P16. SAND DUNE
P17. LIMESTONE BEIGE
P18. SILVER CHALK
P19. AMBER GREY
P20. HONEY BRONZE
P21. SAHARA CLAY

KONTORBRICK

PFLASTERKLINKER



P1. CORAL BLUSH



P2. TERRACOTTA RUST



P3. CLAY UMBER



P4. SLATE PLUM



P5. MOCHA SMOKE



P6. DEEP RED



P7. RICH RED SALT



P8. COCOA ASH



P9. CHARCOAL BLACK



P10. BASALT NIGHT



P11. HONEY SAND



P12. MORNING



P13. IVORY WHITE



P14. CHALK CREAM



P15. SUNLIGHT CREAM



P16. SAND DUNE



P17. LIMESTONE BEIGE



P18. SILVER CHALK



P19. AMBER GREY



P20. HONEY BRONZE



P21. SAHARA CLAY

SUPERGRÄTZL FAVORITEN

EGKK Landschaftsarchitektur versteht das Supergrätzl als „Wohnzimmer im Freien“ – einen begrünten, klimafitten und verkehrsberuhigten Stadtraum. Die rautenförmige Anordnung zweier harmonisierender Klinker erzeugt ein teppichartiges Pflasterbild und greift zugleich die Ziegeltradition Favoritens sowie die markante Ziegelfassade der Mittelschule Herzgasse auf. So verbindet die Gestaltung historische Materialität mit zeitgemäßer Freiraumplanung.



Supergrätzl Herzgasse 1100 Wien, Architekten: EGKK Landschaftsarchitektur, Pflasterklinker P1 coral blush, P6 Deep red 200x100x80 mm



SUPERGRÄTZL WIEN

KONTORBRICK PFLASTERKLINKER

deep red, coral blush



Supergrätzl Herzgasse 1100 Wien, Architekten: EGKK
Landschaftsarchitektur, Pflasterklinker P1 coral blush,
P6 Deep red 200x100x80 mm



P18. SILVER CHALK SALT & PEPPER



PARQUETBRICK

DAS KLINKER-PARKETT

22 MM MATERIALSTÄRKE.

ECHTER PFLASTERKLINKER.
IDEAL FÜR INNEN UND AUSSEN.

ParquetBrick verbindet die Qualität echter Pflasterklinker mit einer außergewöhnlich geringen Materialstärke von nur ca. 22 mm.



FLIESENDE ÜBERGÄNGE.
Gleiche Optik. Gleiche Materialstärke.
Innen und außen ohne Stolperkante
– für harmonische, durchgängige
Flächen.


AQUASAFE

SICKERKLINKER

RASENKLINKER



GERINGE AUFBAUHÖHE



IDEAL FÜR INNEN



FLIESENDE ÜBERGÄNGE



PERFEKT FÜR SANIERUNGEN



ECHTER PFLASTERKLINKER



INNENRÄUME
Echter Klinker im Innenbereich –
warm, robust und ästhetisch.



FLIESENDE ÜBERGANG
Ohne Stolperkante – gleiche Materialstärke
für harmonische Verbindungen.



AUSSENBEREICHE
Witterungsbeständig, farbecht und
dauerhaft schön.



RUTSCHFESTIGKEIT R13
Hohe Rutschhemmung
– perfekt für Innen- und
Außenbereiche.



WASSERAUFNAHME < 6 %
Extrem geringe
Wasseraufnahme für höch-
ste Dauerhaftigkeit und
Frostbeständigkeit.



SÄUREBESTÄNDIG
Beständig gegen viele
Säuren und Chemikalien
– ideal für anspruchsvolle
Anwendungen.



FROSTBESTÄNDIG
Sicher bei Frost und Tau –
für langlebige Flächen das
ganze Jahr.

PARQUETBRICK
DAS KLINKER-PARKETT


ECHTER
PFLASTERKLINKER


22 MM MATERIALSTÄRKE


GERINGE AUFBAUHÖHE


NATÜRLICH NACHHALTIG



 **Österreichisches
Klinker-Kontor**

AQUASAFE

SICKER- UND RASENKLINKER



FÜR EINE KLIMARESILIENTE ZUKUNFT UNSERER STÄDTE.

AquaSafe Sicker- und Rasenklinker ermöglichen eine dezentrale Regenwasserbewirtschaftung und verbinden Funktion, Ökologie und Gestaltung. Sie unterstützen das Schwammstadt-Prinzip und leisten einen wichtigen Beitrag zu nachhaltiger Stadtplanung.



DIE VORTEILE FÜR STADTPLANUNG UND FREIRAUMGESTALTUNG VERSICKERUNG VOR ORT

Niederschlagswasser kann direkt durch die Fugen und Öffnungen in den Untergrund gelangen – statt vollständig über die Kanalisation abgeführt zu werden.



ENTLASTUNG DER KANALISATION

Bei Starkregen wird der Oberflächenabfluss reduziert und zeitverzögert. Überlastungen des Kanalsystems und Überflutungsrisiken werden deutlich verringert.



GRUNDWASSERNEUBILDUNG

Versickerndes Regenwasser unterstützt den natürlichen Wasserkreislauf und trägt zur lokalen Grundwasserneubildung bei.



WASSERSPEICHERUNG IM AUFBAU

Der Unterbau kann Niederschlagswasser zwischenspeichern und zeitverzögert an Boden und Vegetation abgeben. Das stärkt die Vegetation auch in trockenen Phasen.



KLIMARESILIENTE FREIRÄUME

Dezentrale Regenwasserbewirtschaftung macht Plätze, Wege und Stellflächen widerstandsfähiger gegenüber Starkregen und längeren Trockenperioden.



BEGRÜNUNG BEFESTIGTER FLÄCHEN

Rasenklinker verbinden belastbare Verkehrsflächen mit Vegetation und reduzieren den Anteil vollständig versiegelter Oberflächen.



VERBESSERUNG DES MIKROKLIMAS

Begrünte und wasserdurchlässige Flächen fördern die Verdunstung und tragen zur Verbesserung des Mikroklimas im urbanen Raum bei.




SCHWAMMSTADT-PRINZIP

Wasser wird möglichst dort aufgenommen, gespeichert und genutzt, wo es anfällt – statt es schnell aus dem Quartier abzuleiten.



MULTIFUNKTIONALE FLÄCHEN

Parkplätze, Zufahrten, Wege und Nebenflächen können gleichzeitig Verkehrs-, Versickerungs- und Begrünungsfunktionen übernehmen.



DAUERHAFTES NATURMATERIAL

Gebannter Ton verbindet hohe Lebensdauer mit einer natürlichen, dauerhaft farbigen Oberfläche und eignet sich damit besonders für hochwertige öffentliche Freiräume.

AQUASAFE 8

SICKER KLINKER RASEN KLINKER

Aquasafe 8 Klinker. Sickerklinker, mit 8 Öffnungen. Rasenklinker wenn begrünt oder mit Substrat befüllt oder mit Kies oder gebundener Befüllung.

Farben deep red, basalt night, limestone beige, golden sand

FORMATE

240×118×52

240×118×65

240×118×71

240×118×80

Befahrbar ab 52 mm Höhe, höhere Materialstärken für Schwerverkehr.



deep red



basalt night



limestone beige




golden sand


AquaSafe macht befestigte Flächen zu einem Teil des natürlichen Wasserkreislaufs. Sicker- und Rasenklinker ermöglichen Versickerung, Wasserrückhalt und Begrünung, fördern die Grundwasserneubildung und entlasten bei Starkregen die Kanalisation. So entstehen klimaresiliente Freiräume nach dem Prinzip der Schwammstadt.




Mit Sand oder Kies befüllt

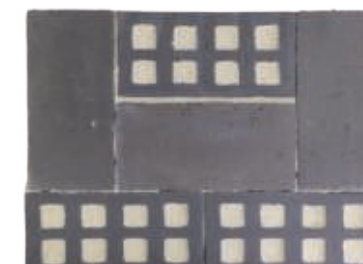

Kombination mit Kontorbrick Pflasterklinkern

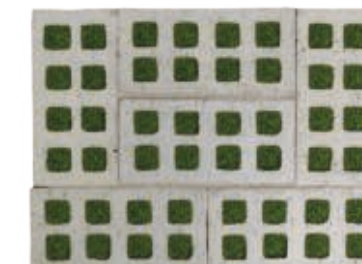

Aquasafe als Rasenklinker

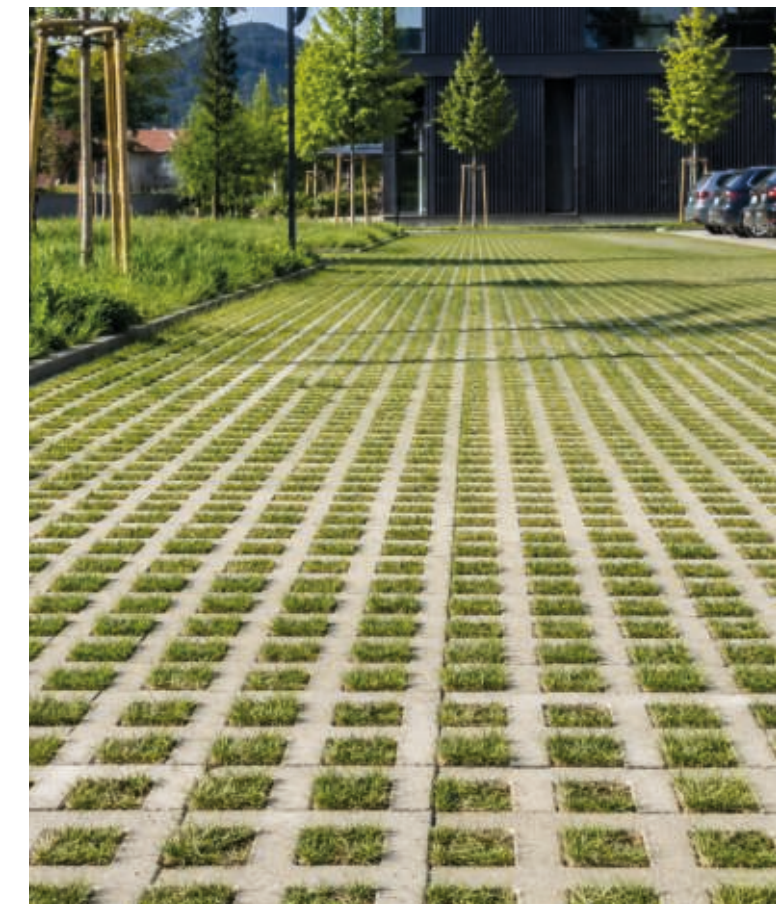

PERMEABLER KLINKER – FORMATE

AQUASAFE F

KERAMIK FÜR ARCHITEKTUR.
FÜR MENSCH UND UMWELT.

AquaSafe Frastanz ist ein durchdachter, keramischer Sickerklinker für die zukunftsorientierte Flächengestaltung. Die integrierten Öffnungen ermöglichen eine sichere Versickerung von Niederschlagswasser – und schaffen zugleich Raum für Begrünung.

Form, Farbe und Funktion bleiben dauerhaft erhalten – für zeitlose Architektur im Einklang mit Mensch und Umwelt.

NACHHALTIG. DAUERHAFT. GESTALTERISCH.



VERSICKERUNG
ÜBER DIE
ÖFFNUNG



BEGRÜNUNG
MÖGLICH



FROST- &
TAUSALZ-
BESTÄNDIG




NATÜRLICH
FARBESTABIL



NACHHALTIG &
RESSOURCEN-
SCHONEND



AQUASAFE F – 8 TYPEN / FARBE: LIMESTONE BEIGE

1 Aquasafe F Typ 0  200×100×40 mm voll	2 Aquasafe F Typ 03  200×100×40 mm 3 Loch	3 Aquasafe F Typ 06+  200×100×40 mm 6 Loch	4 Aquasafe F Typ 08  200×100×40 mm 8 Loch
5 Aquasafe F Typ A  240×118×52 mm voll	6 Aquasafe F Typ A8  240×118×52 mm 8 Loch	7 Aquasafe F längsgeschlitzt Typ L  290×90×65 mm 2 Schlitz	8 Aquasafe F Typ L voll  290×90×65 mm voll



PERMEABLER KLINKER – FLÄCHE


AQUASAFE F

Aquasafe F Typ 0, voll 	Aquasafe F Typ 03 	Aquasafe F Typ L 	Aquasafe F Typ 08 
Aquasafe F Typ A, voll 	Aquasafe F Typ 06+ 	Aquasafe F Typ L, voll 	Aquasafe F Typ A8 



FARBEN -TYP 03


					
BASALT NIGHT	LIMESTONE BEIGE	CORAL BLUSH	MOCHA SMOKE	IVORY WHITE	AMBER GREY

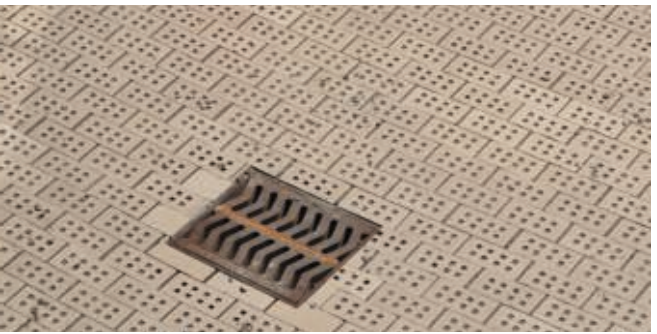





BILDUNGSZENTRUM FELLENGATTER

Das Bildungszentrum Fellengatter in Frastanz von Feyferlik / Fritzer Architekten verbindet Architektur und Landschaft zu einem ganzheitlichen Konzept. Das in den Hang eingebettete Gebäude erhält ein intensiv begrüntes Retentionsdach, das Niederschlagswasser speichert und zugleich einen wichtigen Beitrag zur klimaangepassten Architektur leistet.

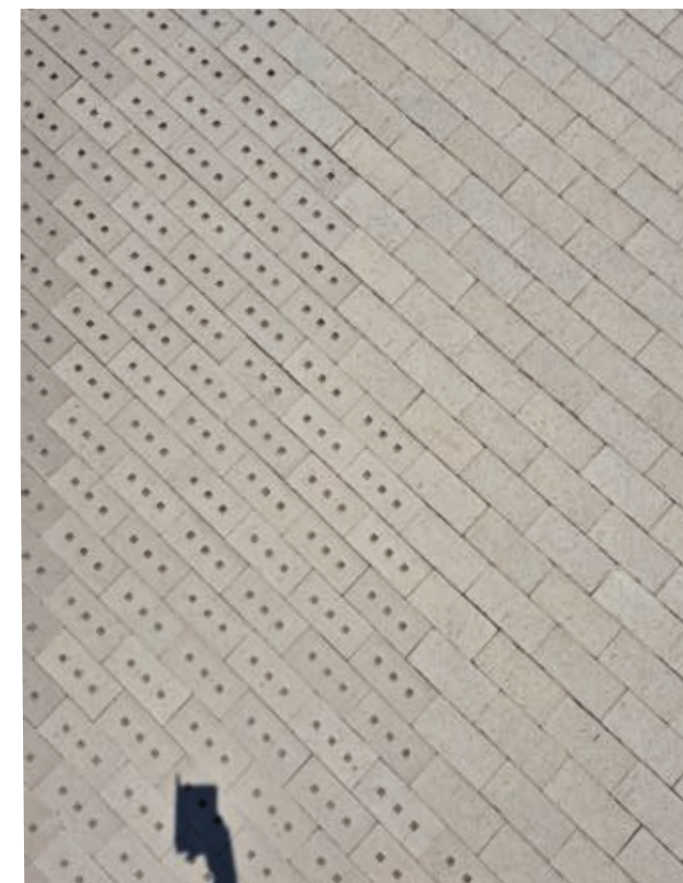

AQUASAFE F - RETENTIONSdach

Für das Retentionsdach kommt unser AquaSafe F zum Einsatz. Acht unterschiedliche Klinkerelemente mit Quadrat- und Schlitzlochungen ermöglichen eine gezielte Wasserführung und abwechslungsreiche Flächengestaltung. Der gebrannte Ton verbindet hohe Dauerhaftigkeit mit natürlicher Materialität und unterstützt die Funktion der begrünten Dachlandschaft.

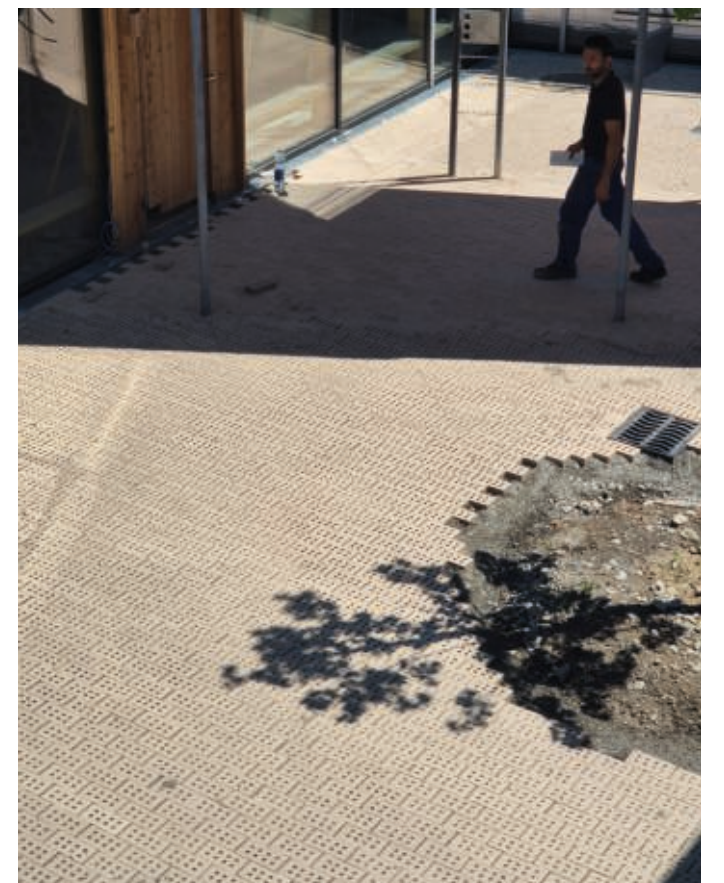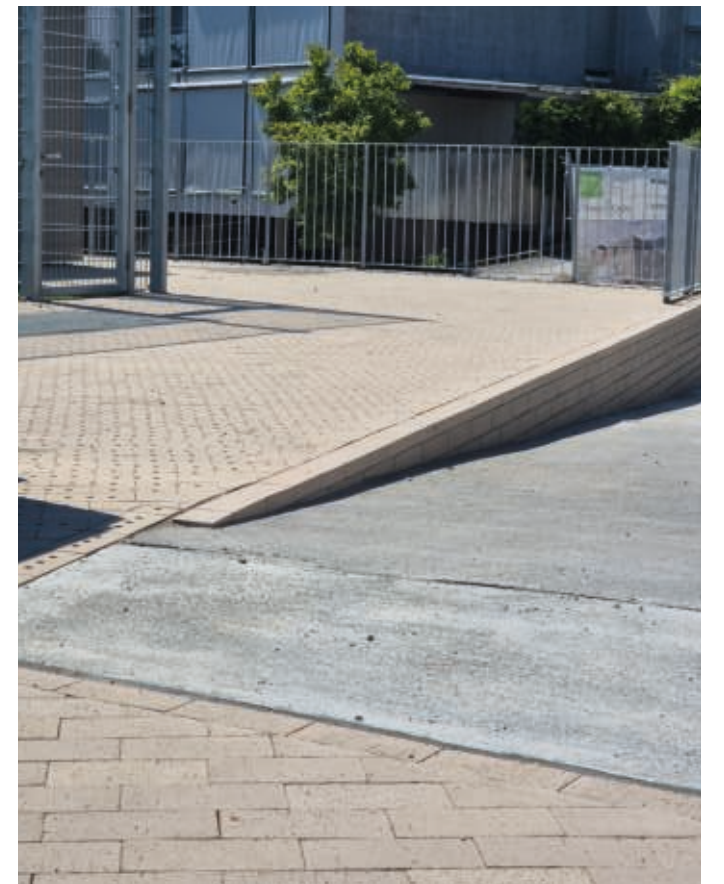

TAKTILE ELEMENTE

FÜR ORIENTIERUNG.
FÜR SICHERHEIT.
FÜR ARCHITEKTUR.

Keramische Leitsysteme mit taktilen Oberflächenstrukturen unterstützen die Orientierung im öffentlichen Raum und schaffen barrierefreie, intuitive Wegeführungen – funktional, dauerhaft und gestalterisch hochwertig.



TAKTILE
OBERFLÄCHEN



SICHERHEIT &
ORIENTIERUNG



ROBUST &
LANGELEBIG



VIELSEITIG
EINSETZBAR

PRODUKT	OBERFLÄCHE	ABMESSUNGEN	BESCHREIBUNG	FARBEN
 KONTORBRICK ELEMENTS LEITKLINKER NOPPEN	taktile Noppenstruktur	200 × 100 × 80 mm 200 × 100 × 100 mm	keramischer Leitklinker für taktile Leitsysteme und Aufmerksamkeitsfelder	 FARBE NACH WUNSCH
 KONTORBRICK ELEMENTS LEITKLINKER GERILLT	taktile Rillenstruktur	200 × 100 × 80 mm 200 × 100 × 100 mm	keramischer Leitklinker für Richtungsführung und barrierefreie Wege	 FARBE NACH WUNSCH



NACHHALTIG
KERAMISCH



WITTERUNGSBESTÄNDIG



RUTSCHHEMEND UND
STRAPAZIERFÄHIG



IDEAL FÜR ÖFFENTLICHE UND
PRIVATE PROJEKTE



HYDROBRICK SPACE

Permeabler Pflasterklinker mit integrierten Abstandshaltern für großzügige Versickerungsfugen und klimafitte Beläge. Die offenen Fugen leiten Niederschlagswasser direkt in den Untergrund.



WASSERDURCHLÄSSIG
Unterstützt die Versickerung
von Niederschlagswasser



NACHHALTIG
Fördert natürliche Kreisläufe
und ein gesundes Stadtklima




FROSTSICHER
Beständig gegenüber Frost,
Tausalz und Witterung



VISUELLE BARRIEREFREIHEIT
Farb- und Formatvielfalt
für Leitsysteme



VERSICKERUNGSPRINZIP

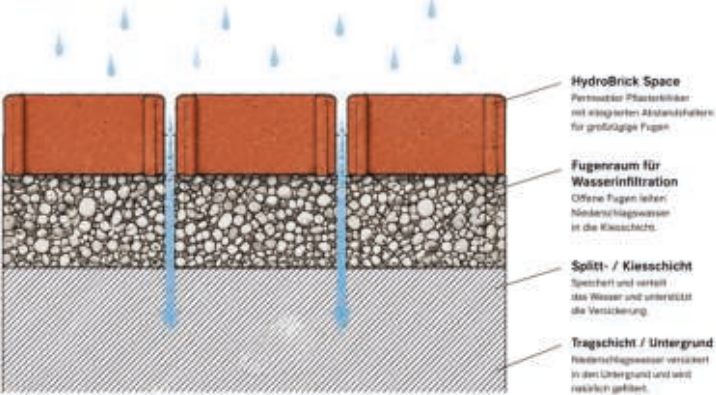

FORMATE



260×130×52/65/80
240×120×52/65/80
290×90×52/65/80



130×130×52/65/80
120×120×52/65/80

FARBEN



BASALT NIGHT



LIMESTONE BEIGE



CORAL BLUSH



MOCHA SMOKE



IVORY WHITE




AMBER GREY

Mit allen HELLOBRICK Pflasterklinkern 260×130×65 mm kombinierbar.



VERLEGEPRINZIP

1



INTEGRIERTE ABSTANDSHALTER

Integrierte Abstandshalter sorgen für großzügige Versickerungsfugen.


2



FUGENVERFÜLLUNG

Fugen mit Splitt oder Kies 2/5 mm verfüllen.


3




FERTIGES ERGEBNIS

Offene Fugen ermöglichen die Versickerung und schaffen eine klimafitte Fläche.


EINSATZBEREICHE




RETENTIONSFLÄCHEN



SCHWAMMSTADT-KONZEPTE



NACHHALTIGE FREIRAUMGESTALTUNG



KLIMAFITTE BELÄGE



AUS GEBRANNTMEM TON



DAUERHAFT FARBSTABIL



FROSTBESTÄNDIG



TAUSALZBESTÄNDIG



MADE TO LAST



HYDROBRICK SPACE 0

SICKERKLINKER. VERSICKERUNG. BEGRÜNUNG.

HydroBrick Space 0 ist ein durchdachter Sickerklinker für die zukunftsorientierte Flächengestaltung. Die integrierte runde Öffnung ermöglicht eine sichere Versickerung von Niederschlagswasser – und schafft zugleich Raum für Begrünung.

Erhältlich mit 20 mm, 30 mm oder 40 mm Lochung für unterschiedliche Anforderungen an Wasserführung und Bepflanzung.

KLIMAAANPASSUNG. GESTALTUNG. DAUERHAFTIGKEIT.



Ø 20mm



Ø 30mm



Ø 40mm



VERSICKERUNG
ÜBER DIE
ÖFFNUNG



BEGRÜNUNG
MÖGLICH



FROST- &
TAUSALZ-
BESTÄNDIG



NATÜRLICH
FARBSTABIL



NACHHALTIG &
RESSOURCEN-
SCHONEND

FARBEN



BASALT NIGHT



LIMESTONE BEIGE



CORAL BLUSH



MOCHA SMOKE




IVORY WHITE



AMBER GREY

VERSICKERUNGSPRINZIP

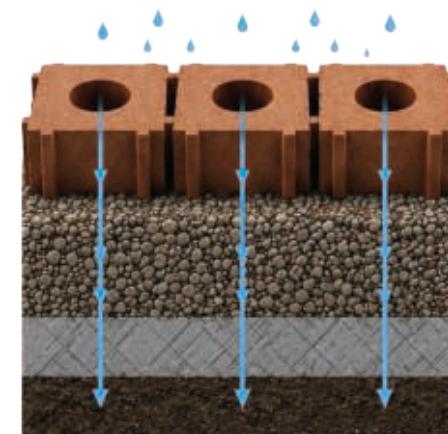

1. AUFNAHME

Niederschlagswasser fällt auf die Oberfläche und fließt durch die runde Öffnung im Klinker direkt nach unten.

2. WEITERLEITUNG


Das Wasser wird in die darunterliegende Splitt- / Kiesschicht geleitet.

3. SPEICHERUNG

Die Splitt-/Kiesschicht speichert das Wasser temporär und verteilt es gleichmäßig.

4. VERSICKERUNG

Das Wasser versickert von dort aus in den Untergrund und wird auf natürliche Weise dem Wasserkreislauf zugeführt.



BEGRÜNUNG INTEGRIERT

Die runde Öffnung bietet Raum für Kies, Substrat und Pflanzen. So entstehen fließende Übergänge zwischen befestigten Flächen und Vegetation – für ein grüneres Stadtbild und bessere Lebensqualität.

-  FÖRDERT BIODIVERSITÄT
-  VERBESSERT MIKROKLIMA
-  REDUZIERT ABFLUSS
-  IDEAL FÜR SCHWAMMSTÄDTE



FORMATE



260×130×52/65/80
240×120×52/65/80
290×90×52/65/80



130×130×52/65/80
120×120×52/65/80

EINSATZBEREICHE



HÖFE & WEGE ZUFahrTEN & PARKPLÄTZE GRÜNFLÄCHEN & BEETEINFASSUNGEN ÖFFENTLICHE FLÄCHEN

INSPIRATION ZUR NEUENTWICKLUNG

Der kolumbianische Architekt Rogelio Salmona zählt zu den bedeutendsten Architekten Südamerikas und gilt als Meister des Bauens mit Ziegel.

Wie kaum ein anderer verband er Architektur, Landschaft, Wasser und gebrannten Ton zu räumlichen Erlebnissen.

Casa A, Cota, Kolumbien, 1992
Bildnachweis: Fundación Rogelio Salmona



VON DER INSPIRATION ZUR EIGENSTÄNDIGEN SCHAFFUNG

Die Casa A in Cota und insbesondere der spielerische Umgang mit offenen Ziegelstrukturen im Boden inspirierten uns zur Entwicklung von HydroBrick O.

Eine historische Idee, neu interpretiert: für wassersensible Freiräume, lebendige Oberflächen und eine Architektur, in der Gestaltung und Funktion selbstverständlich zusammenfinden.

Mit HydroBrick O schaffen wir eine zeitgemäße Lösung für versickerungsfähige Beläge – entwickelt von ÖKK Klinker, konsequent weitergedacht, technisch optimiert und für heutige Anforderungen perfektioniert.



260×130×52/65/80
240×120×52/65/80
290×90×52/65/80



260×130×52/65/80
240×120×52/65/80
290×90×52/65/80



130×130×52/65/80
120×120×52/65/80



130×130×52/65/80
120×120×52/65/80

-  WASSERDURCHLÄSSIG
Unterstützt die Versickerung von Niederschlagswasser
-  NACHHALTIG
Fördert natürliche Kreisläufe und ein gesundes Stadtklima
-  FROSTSICHER
Beständig gegenüber Frost, Tausalz und Witterung
-  VISUELLE BARRIEREFREIHEIT
Farb- und Formatvielfalt für Leitsysteme




HYDROBRICK SPACE, CORAL BLUSH
HYDROBRICK SPACE O, MOCHA SMOKE



MONUMENT BRICKS

HISTORISCHE KLINKERFORMATE
FÜR DENKMALSCHUTZ & REKONSTRUKTION

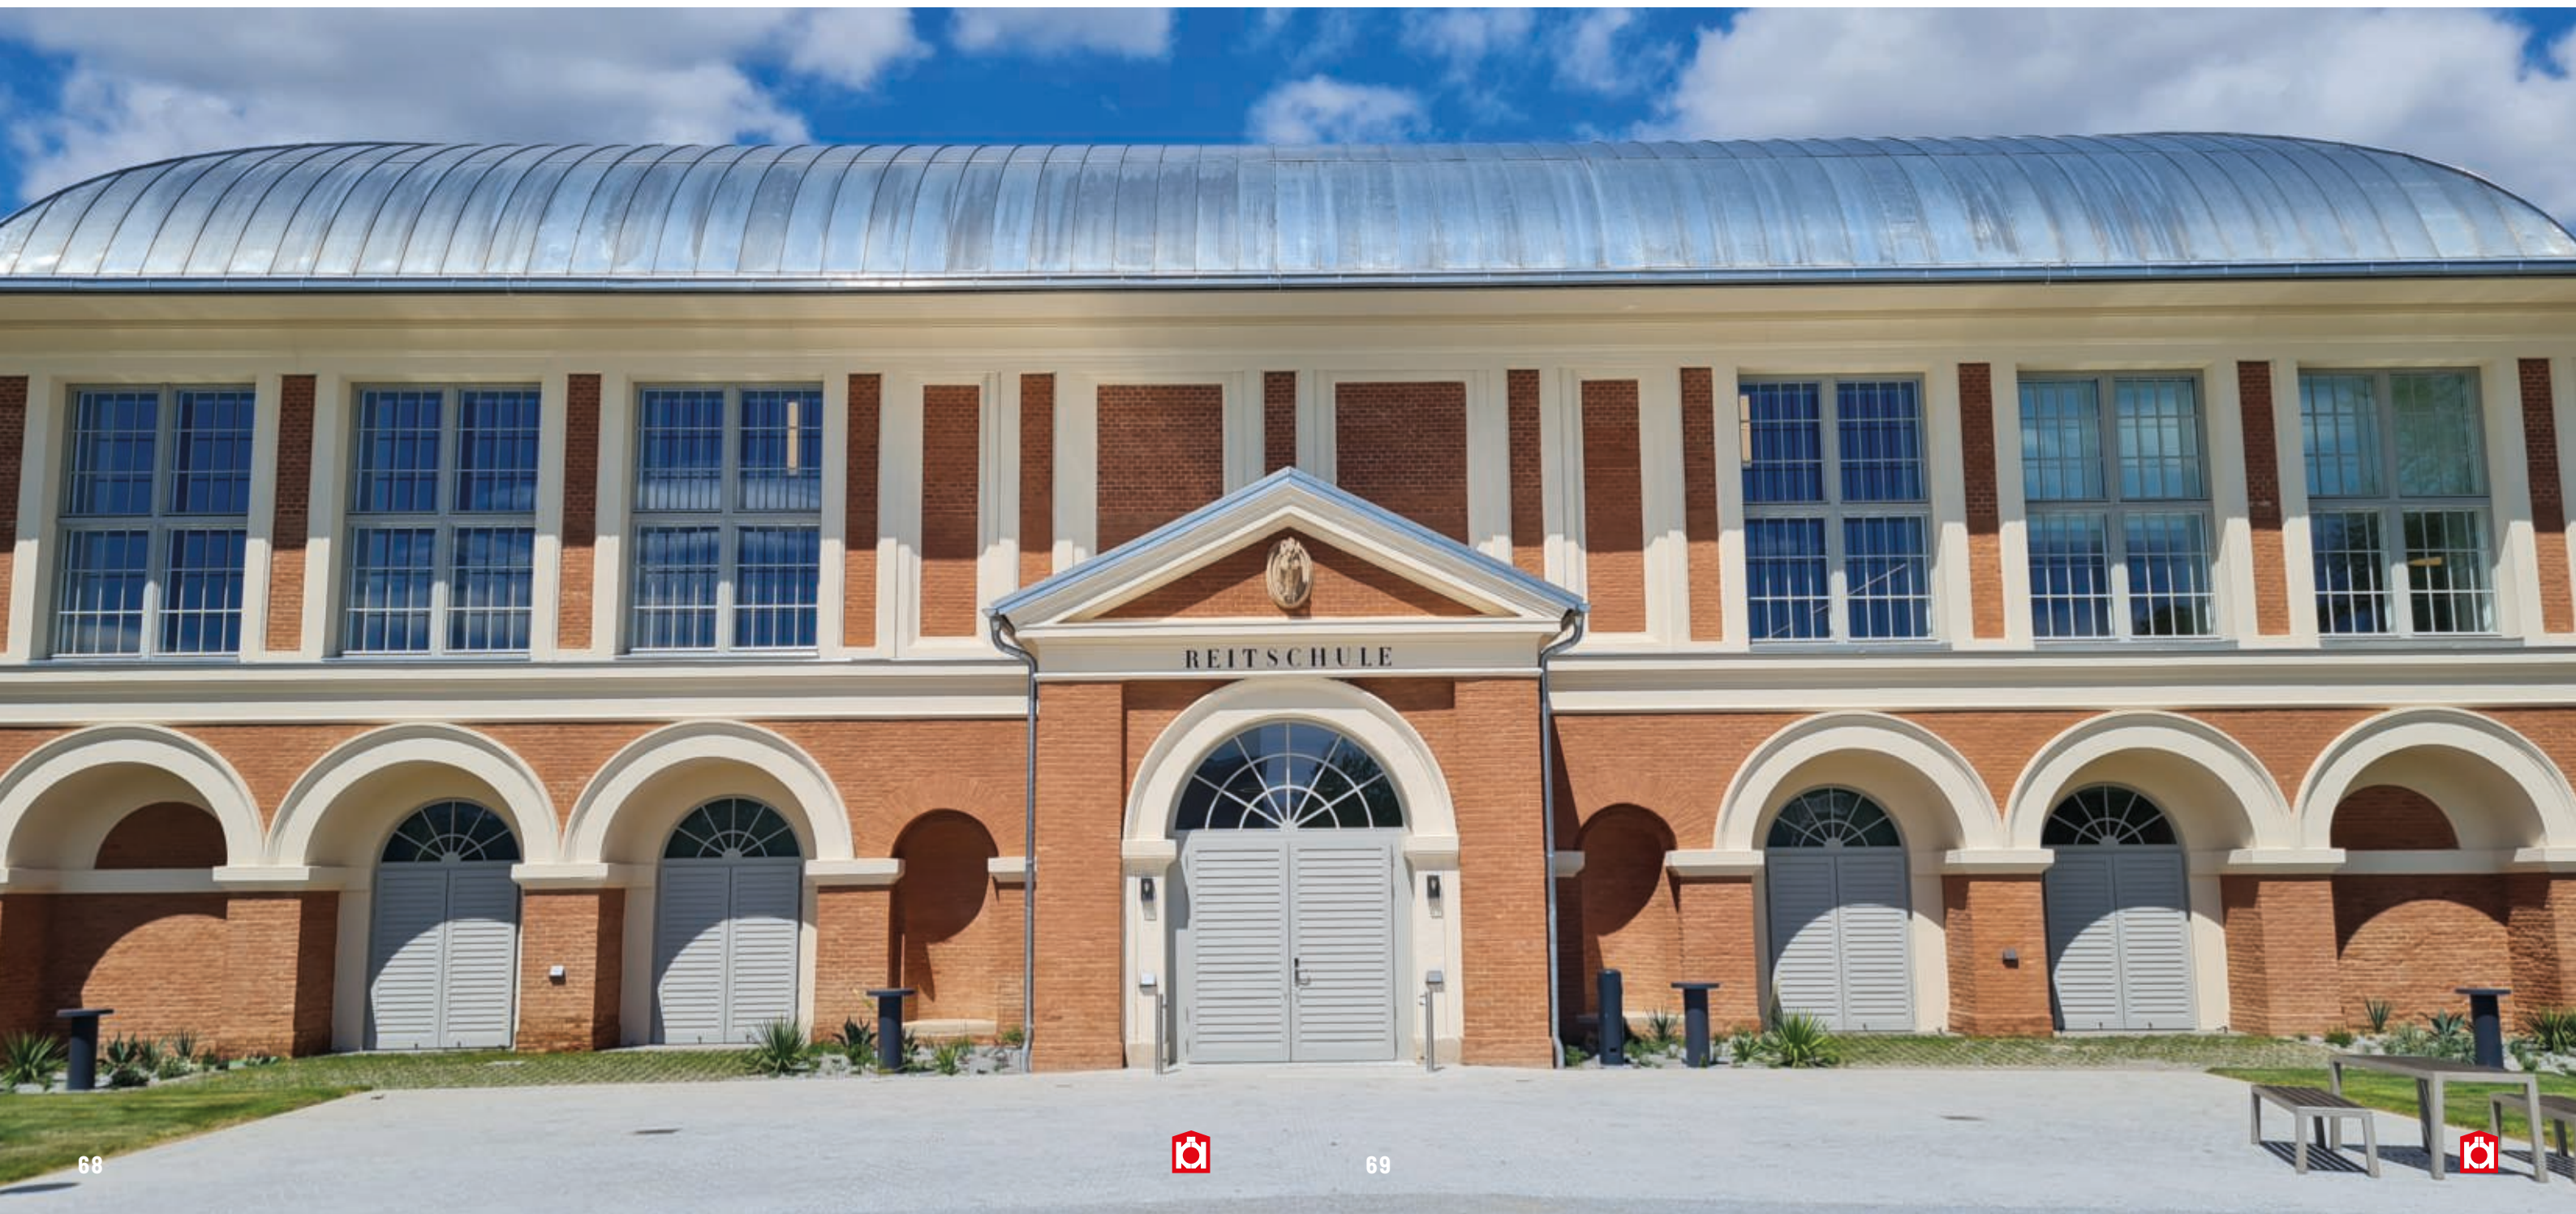

ALTE FORMATE – DENKMALPFLEGE



Sonderfarben/Formate/Formziegel



Formziegel siehe rechts



FORMZIEGEL NR1



FORMZIEGEL NR2



FORMZIEGEL NR3



FORMZIEGEL NR4

DENKMALPFLEGE

Die Renovierung von Baudenkmalern mit Sichtmauerwerk erfordert Fingerspitzengefühl von allen Beteiligten. Die sorgfältige Auswahl und Anpassung an den Bestand des Mauerwerks und die handwerklich gute Verarbeitung, sind maßgeblich für den Erfolg des Unterfangens. Unachtsam vorgenommene Ausbesserungen bleiben jahrzehntelang Zeugnis des mangelnden Respektes vor der wertvollen Baukultur.

Aus dem Bestand werden Stücke entnommen, gereinigt, vermessen und eine Skizze angefertigt. Sodann erfolgt im Labor eine Analyse des Altbestandes. Davon abgeleitet ergeben sich die Tonmischungen, die zum Einsatz kommen.

WIE ENTSTEHT EIN KLINKER?

Die Rohstoffe werden im richtigen Verhältnis gemischt und aufbereitet. Anschließend wird die Masse durch ein Mundstück gepresst und der so entstehende Tonstrang auf die gewünschte Länge geschnitten.

Nach dem Trocknen werden die Rohlinge bei Temperaturen von über 1.000 °C gebrannt. Durch diesen Brennvorgang erhält der Klinker seine hohe Festigkeit, geringe Wasseraufnahme und dauerhafte Farbe.

Die Farbgebung entsteht ausschließlich durch die verwendeten natürlichen Rohstoffe, deren Mischung sowie durch die Brenntemperatur und Brennatmosphäre. Es werden keine nachträglichen Farbbeschichtungen benötigt.

So entsteht ein natürliches, langlebiges und robustes Baumaterial, das über Generationen hinweg seine Eigenschaften behält.

Historische Formate

290 x 140 x 65 mm
290 x 140 x 71 mm
290 x 140 x 80 mm

Oberflächen

glatt
getrommelt
gewischt
Wasserstrich



MRI 65



MB 65



MD 65



MR 65



AÖF ROT FS - LÄUFER



FUSSEITE



POZETTA HS - LÄUFER



FUSSEITE



KOPF



LAURENTIUS - LÄUFER



FUSSEITE



KOPF



FUSSEITE

LÄUFER

KOPF

BEZEICHNUNGEN KLINKER



FLÄCHE



FLÄCHE





Österreichisches Klinker-Kontor

ÖKK-Klinker GmbH

A-4672 Bachmanning, Unterseling 11

A-1030 Wien, Rasumofskygasse 2

verkauf@klinker.cc · www.klinker.cc

Tel 0 77 35 / 65 71 · Fax 0 77 35 / 68 32

Auslieferungslager in Österreich und Deutschland