BRICK BY BRICK

KLINKER • MATERIAL • FORM • ANWENDUNG

Österreichisches
Klinker-Kontor

CONTENTS

01. SOLID BRICK
02. GLAZED BRICK
03. TERRABRICK

04. KONTORBRICK MAUERKLINKER
05. KONTORBRICK PFLASTERKLINKER

06. PARQUETBRICK
07. AQUASAFE
08. AQUASAFE 8
09. AQUASAFE F

10. KONTORBRICK ELEMENTS
11. HYDROBRICK
12. MONUMENT BRICKS

LEIDENSCHAFT FÜR KLINKER

Klinker begleitet uns seit Jahrzehnten. Ein Baustoff, der seit Jahrhunderten Architektur prägt und dennoch nichts von seiner Aktualität verloren hat.

Das Österreichische Klinker Kontor wurde Ende der 1960er-Jahre als Zusammenschluss mehrerer Ziegelhersteller gegründet. Seitdem hat sich vieles verändert – unser Anspruch ist geblieben: hochwertige Klinkerprodukte zu entwickeln und gemeinsam mit Architekt, Planer und Bauherr neue Anwendungen zu ermöglichen.

Sichtmauerwerk und gebrannter Ton haben eine lange Tradition. Klinker begegnet uns nicht nur an Fassaden und Mauern. Er gestaltet Plätze, Wege, Innenräume und Gärten und verbindet dabei natürliche Materialität mit außergewöhnlicher Dauerhaftigkeit.

Dieser Katalog zeigt die Vielfalt eines Materials, das uns seit mehr als 60 Jahren begeistert – von klassischen Klinkern bis zu neuen Lösungen für zeitgemäße Architektur und Freiraumgestaltung.

**Klinker ist mehr als ein Baustoff.
Er verbindet Material, Architektur und Beständigkeit – seit Generationen.**

Herzlichst Ihr

Mag. Christian Hacker

1. FROSTBESTÄNDIG
Klinker sind extrem widerstandsfähig gegen Frost und Temperaturschwankungen.

2. UNBRENNBAR
Klinker bestehen aus natürlichen Rohstoffen und sind von Natur aus nicht brennbar.

3. FARBECHT
Die Farben bleiben dauerhaft schön – auch nach vielen Jahren und bei intensiver Sonneneinstrahlung.

4. LANGLEBIG
Klinker überdauern Generationen und behalten ihre Qualität ein Leben lang.

5. PFLEGELEICHT
Schmutz und Staub haften kaum – für dauerhaft schöne Fassaden und Flächen mit geringem Aufwand.

6. DRUCKFEST
Klinker besitzen eine hohe Druckfestigkeit und eignen sich ideal für stark beanspruchte Bereiche.

7. SÄUREBESTÄNDIG
Beständig gegen Säuren, Laugen und viele Chemikalien – ideal für anspruchsvolle Umgebungen.

8. NACHHALTIG
Aus natürlichen Rohstoffen gefertigt und vollständig recyclingfähig – gut für heute und morgen.

SOLID BRICK

MASSIVE KLINKERPLATTEN

Österreichisches Klinker-Kontor

SOLID BRICK

MASSIVE KLINKERPLATTEN

SolidBrick Klinkerplatten stehen für zeitlose Stärke und klare Formgebung. Die massiven keramischen Platten schaffen langlebige Flächen mit architektonischer Präsenz und präziser Geometrie.

FORMEN

QUADRA
quadratisch

HEXAGONAL
sechseckig

FORMATE

200 × 200 × 20 mm

200 × 200 × 52 mm

200 × 200 × 65 mm

CORAL BLUSH

HONEY BRONZE

SLATE PLUM

LIMESTONE BEIGE

BASALT NIGHT

FORMAT	FORM	OBERFLÄCHE	FARBEN
200 × 200 × 65 mm	quadratisch / hexagonal	glatt / gestrichen	Coral Blush/ Honey Bronze/ Slate Plum Limestone Beige/ Basalt Night
200 × 200 × 52 mm	quadratisch / hexagonal	glatt / gestrichen	Coral Blush/ Honey Bronze/ Slate Plum Limestone Beige/ Basalt Night
200 × 200 × 20 mm	quadratisch / hexagonal	glatt / gestrichen	Coral Blush/ Honey Bronze/ Slate Plum Limestone Beige/ Basalt Night

Weitere Formate und Farben auf Anfrage.

QUADRA
Basalt Night

HEXAGON
Honey Bronze

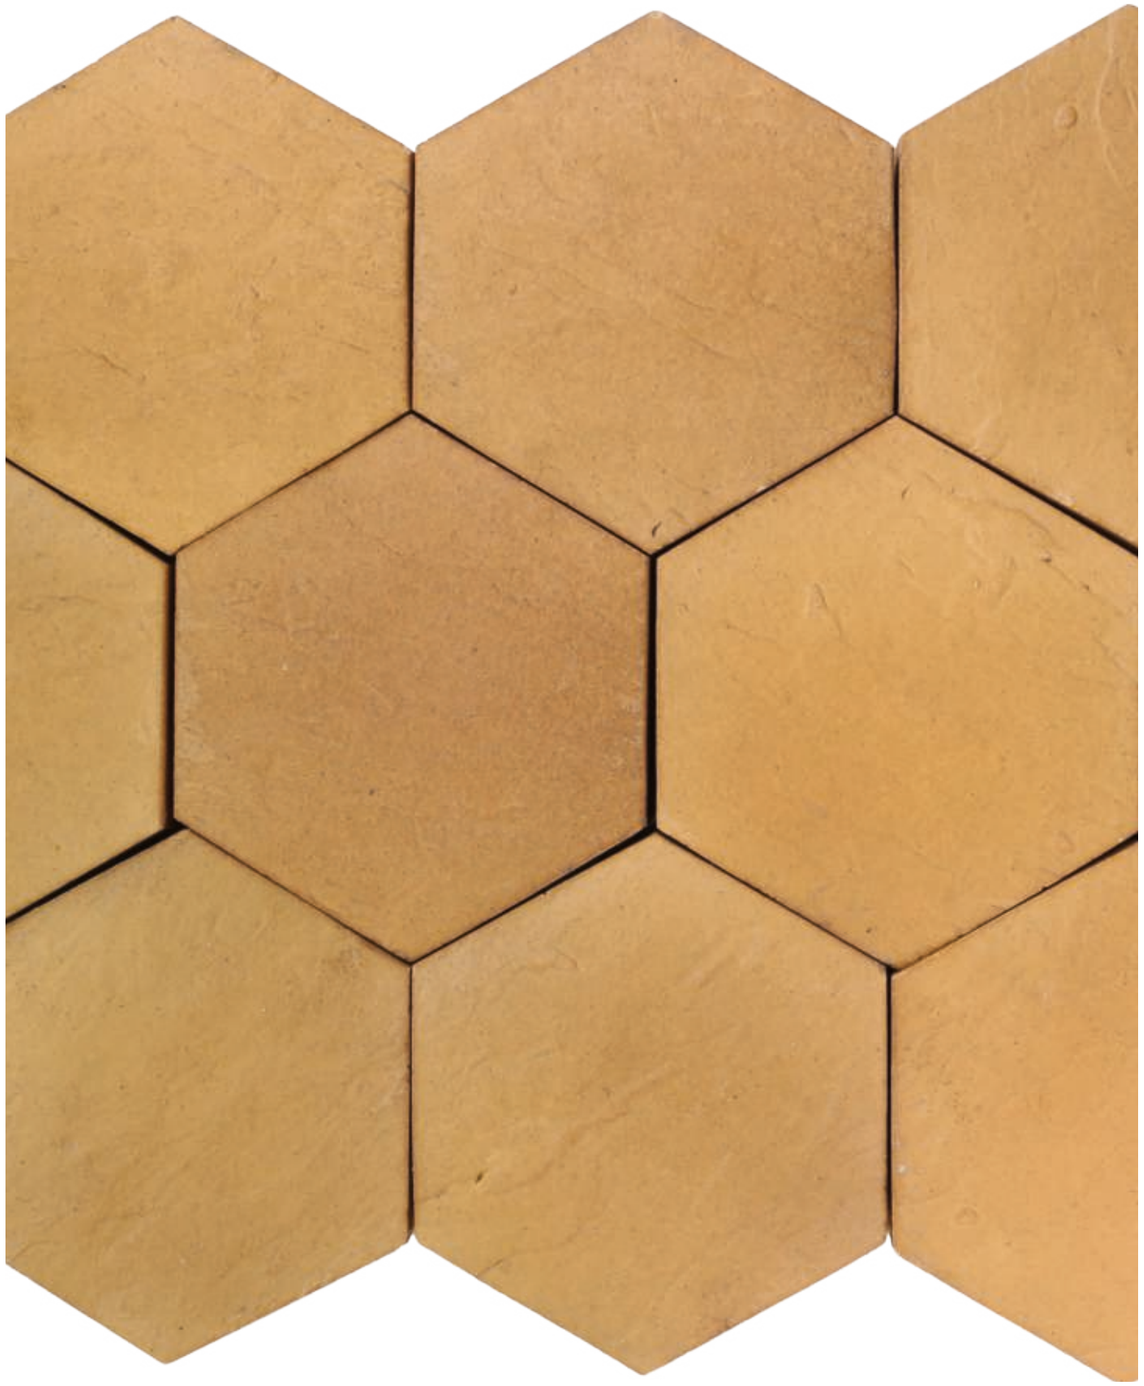

MOTEL PREMIER
RESTAURANT
MOTEL PREMIER

WEINGUT

GLAZED BRICK

FARBE. FEUER. GLASUR.

Österreichisches Klinker-Kontor

GLAZEDBRICK

FARBE. FEUER. GLASUR.

Glasierte Klinker entstehen im Feuer. Jede Oberfläche reagiert unterschiedlich auf Temperatur, Atmosphäre und Licht. So entstehen keramische Oberflächen mit Tiefe, Reflexion und lebendiger Wirkung.

Glasierte Klinker und Klinkerriemchen verbinden keramische Tradition mit moderner Architektur. Die Glasur wird dauerhaft mit dem Tonscherben verschmolzen und bildet eine widerstandsfähige Oberfläche.

Je nach Ausführung entstehen matte oder glänzende Strukturen mit außergewöhnlicher Lichtwirkung, Tiefe und Materialität. Farbton und Materialität.

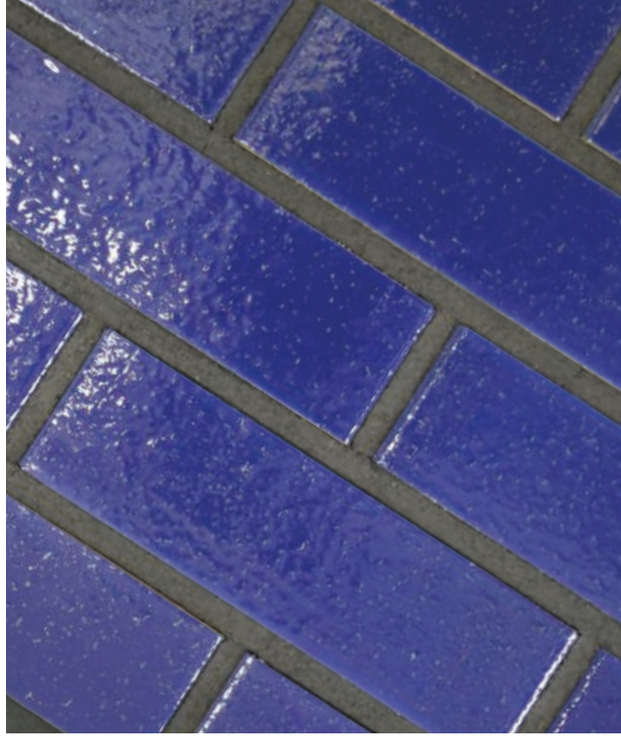

AZURE NIGHT

CORAL EMBER

IVORY SILK

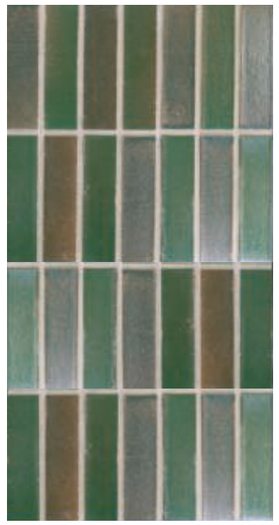

OLIVE BRONZE

GLAZED COLLECTION

Formate nach Wunsch – Glasur matt oder glänzend auf allen Klinker- und Riemchenformaten möglich.

Jede Glasur besitzt ihre eigene Charakteristik. Von tief glänzenden Oberflächen bis zu matten, mineralischen Strukturen entsteht ein breites Spektrum keramischer Ausdrucksmöglichkeiten.

Glasierte Klinker eignen sich für Fassaden, Innenraum und architektonische Akzente. Die Oberfläche bleibt dauerhaft farbstabil, UV-beständig und pflegeleicht.

OXID BRONZE

OZEAN BREEZE

PINUS SHADE

PINUS STONE

GLAZEDBRICK

Glasierte Klinker. Licht. Tiefe. Material.

FORMATE:

Klinker	Riemchen
210×100×52	210×15×52
210×100×65	210×15×65
240×115×52	240×15×52
290×90×40	290×15×40
360×90×40	360×15×40

Glasierte Klinker und Klinkerriemchen verbinden keramische Tradition mit moderner Architektur.

Die Glasur wird bei hohen Temperaturen dauerhaft mit dem Tonscherben verschmolzen und bildet eine widerstandsfähige, UV-beständige Oberfläche.

Je nach Ausführung entstehen matte oder glänzende Strukturen mit außergewöhnlicher Lichtwirkung, Tiefe, Reflexion und Materialität glasierter Klinker.

Fassaden wirken lebendig, hochwertig und individuell – von ruhigen monolithischen Flächen bis zu expressiven Akzentfassaden.

Formate nach Wunsch.

Glasur matt oder glänzend auf allen Klinker- und Riemchenformaten möglich.

GLAZEDBRICK

IVORY SILK

240 × 15 × 52 mm

Österreichisches Klinker-Kontor

TERRABRICK

Die Optik alter Ziegel.
Die Sicherheit echter Klinker.

WIE TERRABRICK ENTSTAND

Immer wieder wurden wir von Hauseigentümern um Rat gefragt: Kann man alte Ziegel auch im Außenbereich als Pflaster oder für Mauern verwenden?

Viele erzählten uns von alten Nebengebäuden, die abgetragen wurden. Die dabei gewonnenen Ziegel waren wunderschön – geprägt von Jahrzehnten, mit lebendigen Oberflächen, unterschiedlichen Farbtönen und genau jenem Charakter, den neue Materialien oft nicht besitzen. Der Wunsch lag nahe, diese Ziegel weiterzuverwenden: als Pflaster für Einfahrten und Terrassen, für Gartenmauern oder Hochbeete.

Doch alte Mauerziegel wurden ursprünglich nicht für diese Beanspruchung hergestellt. Immer wieder hörten wir deshalb auch die andere Geschichte: von bereits verlegten alten Ziegeln, die nach einigen Wintern aufgefroren, an der Oberfläche wie Blätterteig aufsplitterten und schließlich zerbröselten.

Genau daraus entstand die Idee zu TerraBrick.

Wir wollten einen Ziegel entwickeln, der die Ausstrahlung und den Charakter alter Ziegel besitzt, zugleich aber die Sicherheit eines echten Klinkers bietet.

Die Optik alter Ziegel.
Die Sicherheit echter Klinker.
Frostsicher, hoch druckfest und für den dauerhaften Einsatz im Freien geschaffen.
So entstand TerraBrick.Die Sicherheit von echten Klinkern. Mit 30 % Recyclinganteil.

Original Mauer- und Pflasterklinker nach EN 771-1 und EN 1344

DURCH UND DURCH KLINKER

Gebrannter Klinker in voller Materialstärke – farb- und formbeständig.

NACH EN 1344

Geprüft und zertifiziert nach EN 1344 für höchste Qualitätsanforderungen.

GERINGE WASSERAUFNAHME

Besonders dicht gebrannt für dauerhaft geringe Wasseraufnahme und hohe Frostsicherheit.

PATINIERT

Natürliche Patina und sanfte Farbnuancen für die authentische Optik alter Ziegel.

30 % RECYCLINGANTEIL

Ressourcenschonend hergestellt mit 30 % Recyclinganteil.

Die Optik alter Ziegel.
Die Sicherheit echter Klinker.

Frostsicher, hoch druckfest und für den
dauerhaften Einsatz im Freien geschaffen.
So entstand TerraBrick.
Die Sicherheit von echten Klinkern. Mit 30 % Recyclinganteil.

Original Mauer- und Pflasterklinker nach EN 771-1 und EN 1344

Optik alter Ziegel.

Qualität und Sicherheit nach heutigen Standards.
Reduzierter Rohstoffeinsatz durch 30 % Recyclinganteil.

TERRABRICK 6068
Format:
200×100×52 mm
Flach verlegt:
46 Stk./m²
Hochkant verlegt:
92 Stk./m²
Mauer:
65 Stk./m²

TERRABRICK 6068 VINTAGE
Format:
200×100×52 mm
Flach verlegt:
46 Stk./m²
Hochkant verlegt:
92 Stk./m²
Mauer:
65 Stk./m²

TERRABRICK 6068 PATINA
Format:
200x100x52 mm
Flach verlegt:
46 Stk./m²
Hochkant verlegt:
92 Stk/m²
Mauer:
65 Stk./m²

TERRABRICK 606
Format:
200×100×52 mm
Flach verlegt:
46 Stk./m²
Hochkant verlegt:
92 Stk./m²
Mauer:
65 Stk./m²

TERRABRICK 633
Format:
200x100x52 mm
240x80x52 mm
Flach verlegt:
46/51 Stk./m²
Hochkant verlegt:
90/78 Stk./m²
Mauer:
65/52 Stk./m²

TERRABRICK 609
Format:
250x120x52 mm
240x80x52 mm
Flach verlegt:
32/51 Stk./m²
Hochkant verlegt:
74/78 Stk./m²
Mauer:
62/52 Stk./m²

- Langlebig und belastbar
- Geprüfte Qualität nach europäischen Normen
- Mit über 30 % Recyclinganteil
- Original Mauer- und Pflasterklinker

EN 771-1 | EN 1344

TERRABRICK 6068
CLASSIC

Format: 200x100x52 mm
Flach verlegt 46 Stk./m2
Hochkant verlegt 92 Stk./m2
Mauer: 65 Stk./m2

Pflaster Läuferverband flach verlegt

Pflaster Fischgrät flach verlegt

Pflaster Fischgrät hochkant verlegt

Läuferverband Mauer oder Pflaster hochkant

TERRABRICK 6068

VINTAGE

Format: 200x100x52 mm
Flach verlegt 46 Stk./m2
Hochkant verlegt 92 Stk./m2
Mauer: 65 Stk./m2

Fischgrät, flach verlegt.

Pflaster Fischgrät flach verlegt

Pflaster Fischgrät hochkant verlegt

Läuferverband Mauer oder Pflaster hochkant

TERRABRICK 6068

PATINA

getrommelt und geschlämmt

Format: 200x100x52 mm
Flach verlegt 46 Stk./m2
Hochkant verlegt 92 Stk./m2
Mauer: 65 Stk./m2

Pflaster Fischgrät flach verlegt

Pflaster Fischgrät flach verlegt

Pflaster Fischgrät hochkant verlegt

TERRABRICK 6068

PATINA

getrommelt und geschlämmt

Format: 200x100x52 mm
Flach verlegt 46 Stk./m2
Hochkant verlegt 92 Stk./m2
Mauer: 65 Stk./m2

Mauerklinker Läuferverband

Pflaster Fischgrät flach verlegt

Ansicht: Mauerklinker Läuferverband oder Pflasterklinker hochkant

TERRABRICK 606

PATINA

Format: 240x80x52
Flach verlegt 52/m2
Hochkant verlegt 78/m2
Mauer: 52m2

Mauerklinker Läuferverband oder Pflasterklinker hochkant

Pflasterklinker Fischgrät

TERRABRICK 633

PATINA

Format: 240x80x52/200x100x52 mm
Flach verlegt 52/46 Stk./m2
Hochkant verlegt 78/ 90 Stk./m2
Mauer: 52/65 Stk./m2

Läuferverband

Fischgrät

TERRABRICK 609

PATINA

Format: 250x120x52
Flach verlegt 32 Stk./m2
Hochkant verlegt 74 Stk./m2
Mauer: 62 Stk./m2

TerraBrick 6068

PATINA MISCHUNG

TerraBrick 6068 patina mit
Kontorbrick 200x100x52,
basalt night
Langer Fischgrätverband,
hochkant verlegt

ANWENDUNG

Boden innen und Außenbereich,
Wände, freistehende Mauern

NATÜRLICH. ZEITLOS. ECHT.

KONTORBRICK
MASONRY
MAUERKLINKER

GEBRANNTER TON.
FÜR BESTÄNDIGE WÄNDE UND ARCHITEKTUR.

Österreichisches Klinker-Kontor

KONTORBRICK
MAUERKLINKER

ZEITLOSE ARCHITEKTUR. AUS GEBRANNTEM TON.

Mauerklinker von KONTORBRICK stehen für Beständigkeit, natürliche Schönheit und architektonische Freiheit. Mit 21 sorgfältig kuratierten Farben und acht präzisen Formaten schaffen sie Räume mit Charakter – von modern bis traditionell.

Gebrannt aus natürlichen Rohstoffen, überzeugen unsere Klinker durch Langlebigkeit, Farbechtheit und Widerstandskraft – für Fassaden, die Generationen überdauern.

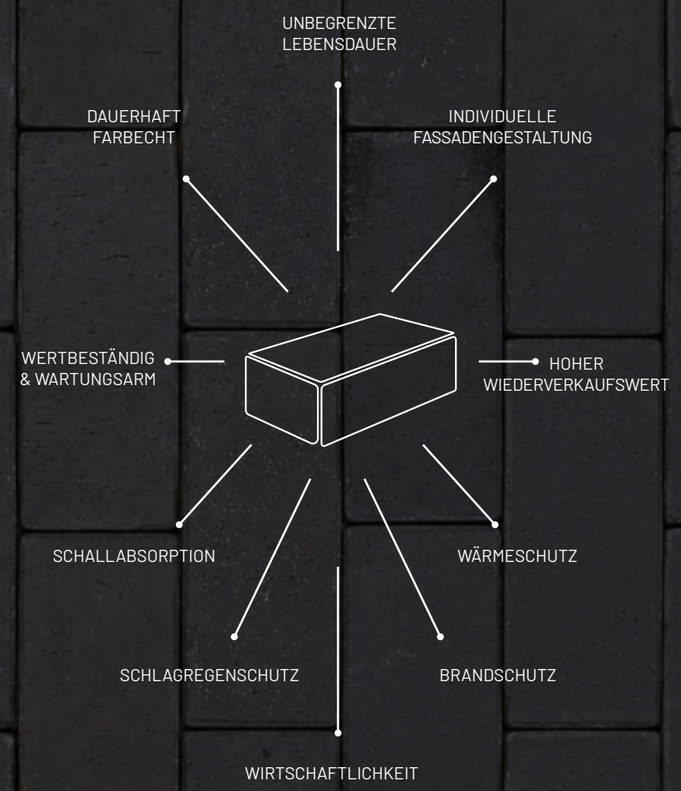

FORMATE

FORMAT (L × B × H)
250 × 120 × 65 mm
240 × 115 × 52 mm
240 × 90 × 52 mm
240 × 115 × 71 mm
290 × 90 × 52 mm
290 × 90 × 65 mm
290 × 90 × 40 mm
290 × 140 × 65 mm
360 × 90 × 40 mm

ARCHITEKTUR. BESTAND. CHARAKTER.

Mit Klinkern gestalten, ist wie ein Spiel mit kleinen Bausteinen, die man aus der Kindheit kennt. Alles beginnt mit einem Ziegel, jedes Objekt lässt sich aus den handlichen Bausteinen zusammensetzen. Wenn man zum Beispiel an eine Bank denkt, lässt sie sich mit 80 Ziegeln und einem Brett realisieren, ebenso ein Gartengrill, eine Gartendusche oder ein Sitzplatz.

Als Klinker bezeichnet man Ziegel, die aus speziell hochwertigen Tonen geformt, getrocknet und dann bei bis zu 1.200 Grad gebrannt werden, sodass die Oberfläche zu einem dichten Gefüge vitriniert.

Klinker sind wahre Wunderdinger:

- frostsicher
- tausalzbeständig
- säurebeständig
- unbrennbar – wichtig bei Fassaden
- farbecht – weil nicht eingefärbt
- aus natürlichen Rohstoffen
- wartungsfrei – kein Nachstreichen
- unbegrenzte Lebensdauer
- wiederverwertbar

Alte Sichtmauerziegel aus Abbruchobjekten werden nicht achtlos weggeworfen, sondern gereinigt und finden neue Verwendung. Alte Bodenplatten und Ziegel sind begehrt, weil dem Material eine archaische, seit Jahrtausenden bekannte Qualität innewohnt.

Durch Zugabe von Kohle beim Brennvorgang, Salpeter und Reduktionsbrand werden veredelte Oberflächen erzielt.

KONTORBRICK
MAUERKLINKER

BAUSTEINE FÜR IDEEN.

M1. CORAL BLUSH
M2. TERRACOTTA RUST
M3. CLAY UMBER
M4. SLATE PLUM
M5. MOCHA SMOKE
M6. DEEP RED
M7. RICH RED SALT

M8. COCOA ASH
M9. CHARCOAL BLACK
M10. BASALT NIGHT
M11. HONEY SAND
M12. MORNING
M13. IVORY WHITE
M14. CHALK CREAM

M15. SUNLIGHT CREAM
M16. SAND DUNE
M17. LIMESTONE BEIGE
M18. SILVER CHALK
M19. AMBER GREY
M20. HONEY BRONZE
M21. SAHARA CLAY

KONTORBRICK

MAUERKLINKER

M1. CORAL BLUSH

M2. TERRACOTTA RUST

M3. CLAY UMBER

M4. SLATE PLUM

M5. MOCHA SMOKE

M6. DEEP RED

M7. RICH RED SALT

M8. COCOA ASH

M9. CHARCOAL BLACK

M10. BASALT NIGHT

M11. HONEY SAND

M12. MORNING

M13. IVORY WHITE

M14. CHALK CREAM

M15. SUNLIGHT CREAM

M16. SAND DUNE

M17. LIMESTONE BEIGE

M18. SILVER CHALK

M19. AMBER GREY

M20. HONEY BRONZE

M21. SAHARA CLAY

BIOLOGIEUNIVERSITÄT WIEN
Arch. Chiara Liebner, Berlin
Arch. Vasko&Partner, Wien
Kontorbrick 290x90x40
Farbe: morning salt

3D Fotografie: Horst Stasny
www.stasny.at

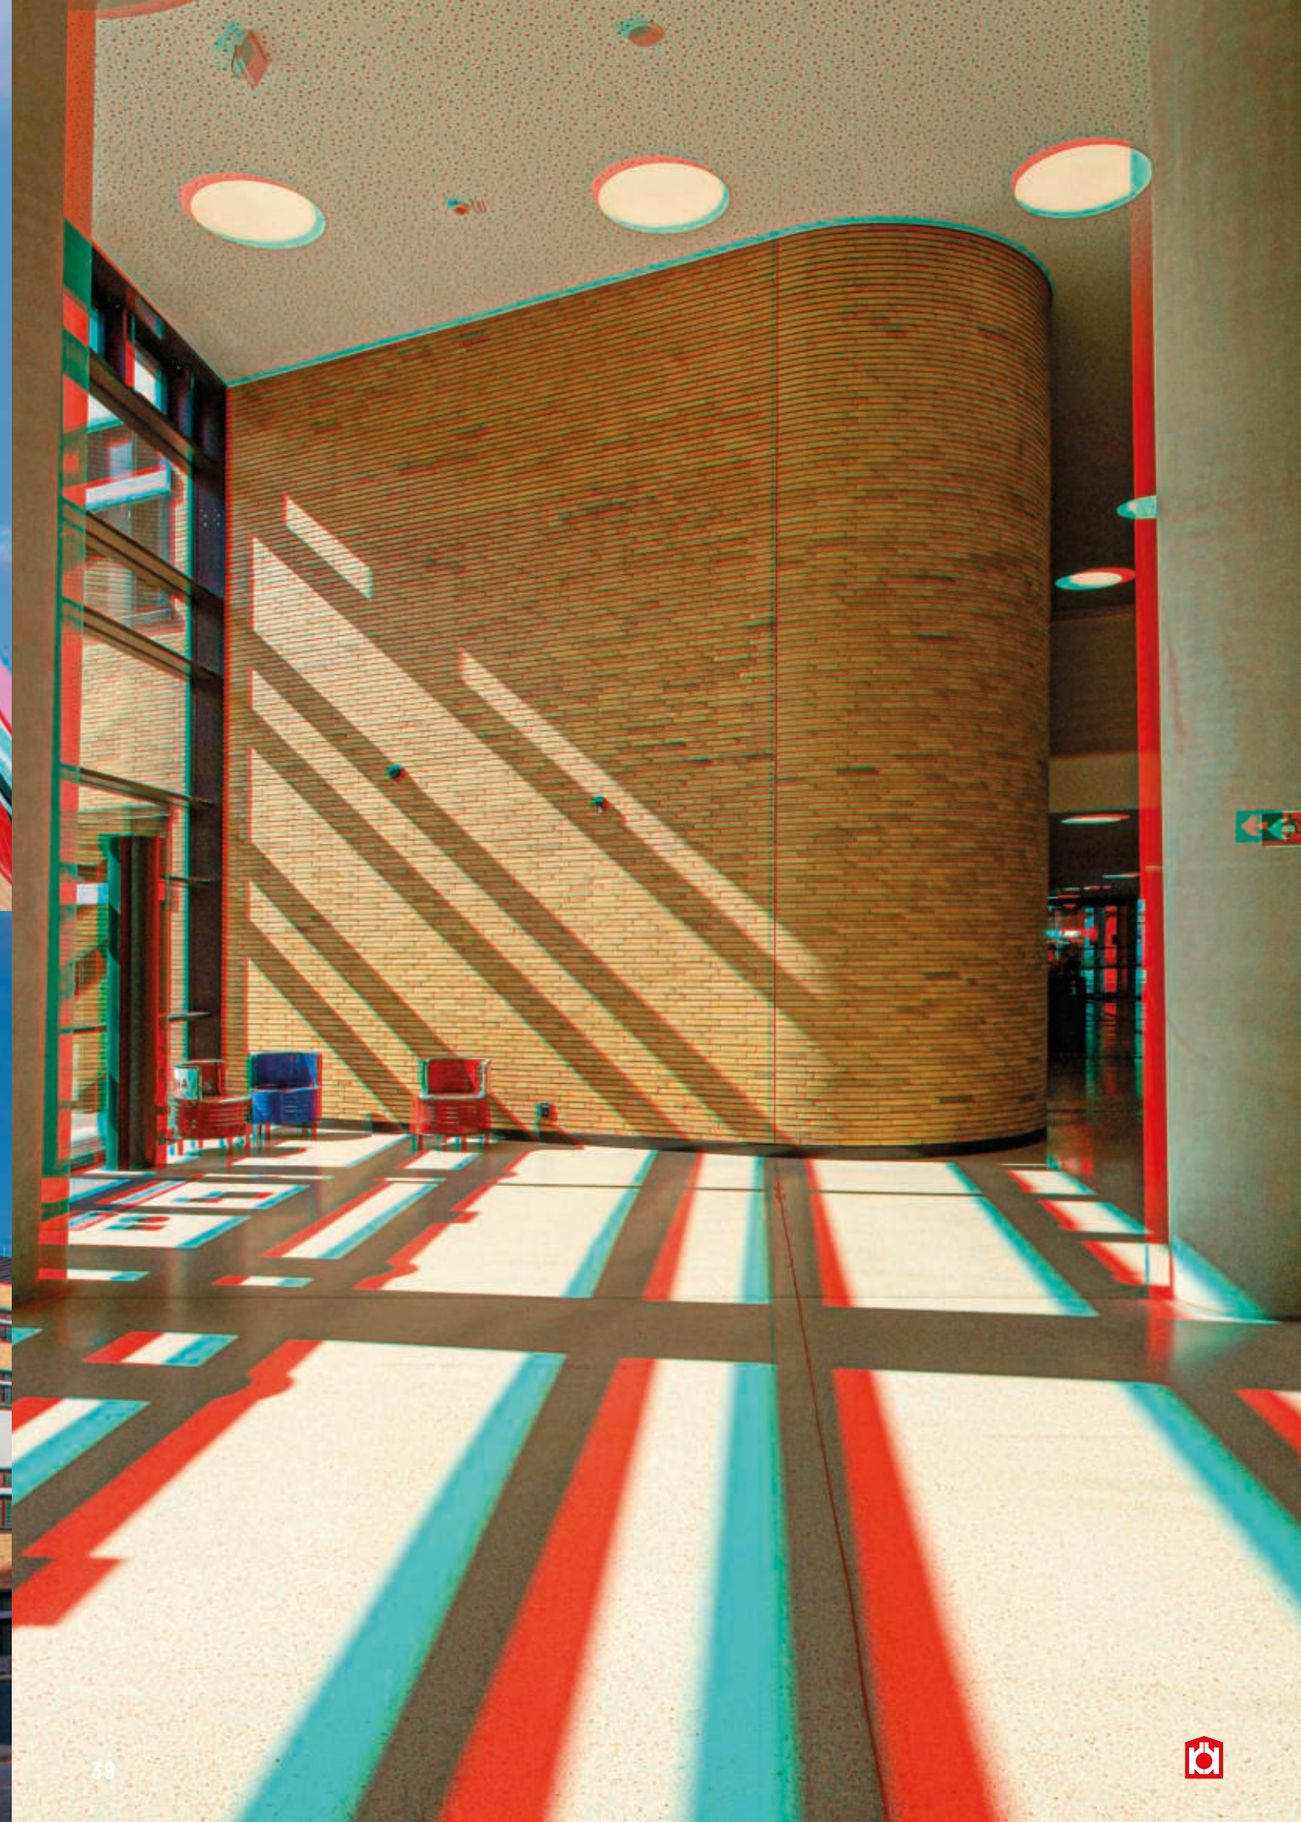

NATÜRLICH. ZEITLOS. ECHT.

KONTORBRICK PAVING

PFLASTERKLINKER

Österreichisches Klinker-Kontor

KONTORBRICK

PFLASTERKLINKER

ZEITLOSE WEGE UND PLÄTZE. AUS GEBRANNTEM TON.

Pflasterklinker von KONTORBRICK stehen für Beständigkeit, natürliche Schönheit und architektonische Freiheit. Sie eignen sich für Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Auffahrten und auch für den privaten Bereich.

Nicht eingefärbt, sondern aus gebranntem Ton gefertigt, bleiben unsere Pflasterklinker nicht aus. Das Gefühl von gebranntem Ton ist wunderbar – ehrlich, warm und dauerhaft.

Als nachhaltiges Produkt sind Pflasterklinker wiederverwendbar und für unsere nachfolgenden Generationen gemacht. Mit oder ohne Abstandshalter – wenn gewünscht – bieten sie dauerhafte Qualität, geprüft nach EN 1344.

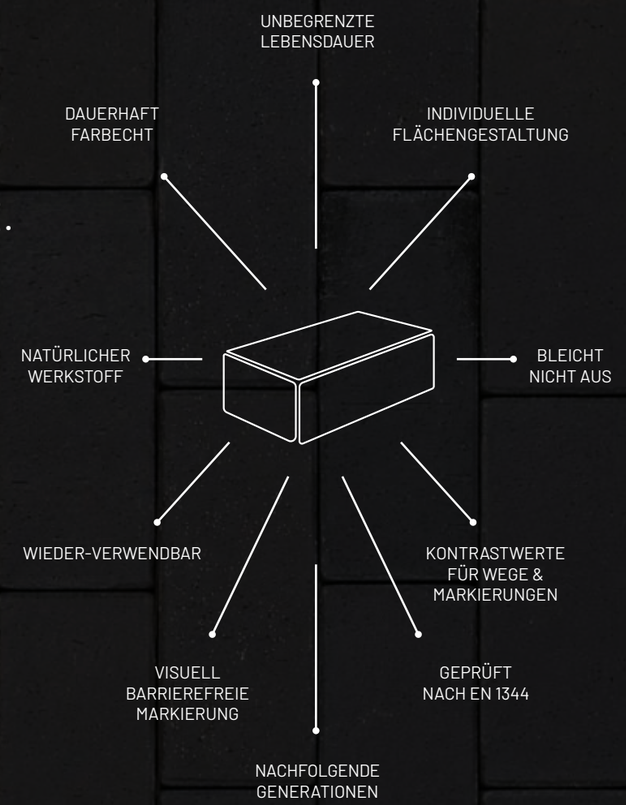

FORMATE

FORMAT (L × B × H)	BESCHREIBUNG
200 × 100 × 20	für Terrassen und Indoor-Bereiche
200 × 100 × 52	Standardformat für Wege und Plätze
200 × 100 × 80	für Schwerverkehr
240 × 118 × 52	für Schwerverkehr
240 × 118 × 71	Standardformat für Wege und Plätze
240 × 78 × 52	Standardformat für Wege und Plätze
240 × 78 × 65	für Schwerverkehr
250 × 120 × 50	Standardformat für Wege und Plätze
290 × 71 × 52	Standardformat für Wege und Plätze
290 × 90 × 52	Standardformat für Wege und Plätze
290 × 90 × 80	für Schwerverkehr
290 × 140 × 65	historisches Format

WEGE. PLÄTZE. CHARAKTER.

Mit Pflasterklinkern gestalten heißt, Außenräume mit Substanz zu schaffen.

Ob Fußgängerzone, Stadtplatz, Hof, Auffahrt oder privater Weg – gebrannter Ton verleiht Flächen Charakter und Atmosphäre..

- nicht eingefärbt
- nachhaltiges Produkt
- bleicht nicht aus
- dauerhaft und farbecht
- visuell barrierefreie Markierungen möglich
- Kontrastwerte für Wege und Markierungen
- wiederverwendbar
- geprüft nach EN 1344

Mit Abstandshaltern – wenn gewünscht – und in präzisen Formaten entstehen hochwertige Beläge mit dauerhafter Qualität: KONTORBRICK Pflasterklinker sind gemacht für Orte, die lange bleiben – für unsere nachfolgenden Generationen.

KONTORBRICK PFLASTERKLINKER

BAUSTEINE FÜR IDEEN.

P1. CORAL BLUSH
P2. TERRACOTTA RUST
P3. CLAY UMBER
P4. SLATE PLUM
P5. MOCHA SMOKE
P6. DEEP RED
P7. RICH RED SALT

P8. COCOA ASH
P9. CHARCOAL BLACK
P10. BASALT NIGHT
P11. HONEY SAND
P12. MORNING
P13. IVORY WHITE
P14. CHALK CREAM

P15. SUNLIGHT CREAM
P16. SAND DUNE
P17. LIMESTONE BEIGE
P18. SILVER CHALK
P19. AMBER GREY
P20. HONEY BRONZE
P21. SAHARA CLAY

KONTORBRICK

PFLASTERKLINKER

P1. CORAL BLUSH

P2. TERRACOTTA RUST

P3. CLAY UMBER

P4. SLATE PLUM

P5. MOCHA SMOKE

P6. DEEP RED

P7. RICH RED SALT

P8. COCOA ASH

P9. CHARCOAL BLACK

P10. BASALT NIGHT

P11. HONEY SAND

P12. MORNING

P13. IVORY WHITE

P14. CHALK CREAM

P15. SUNLIGHT CREAM

P16. SAND DUNE

17. LIMESTONE BEIGE

P18. SILVER CHALK

P19. AMBER GREY

P20. HONEY BRONZE

P21. SAHARA CLAY

SUPERGRÄTZL FAVORITEN

EGKK Landschaftsarchitektur versteht das Supergrätzl als „Wohnzimmer im Freien" – einen begrünten, klimafitten und verkehrsberuhigten Stadtraum. Die rautenförmige Anordnung zweier harmonierender Klinker erzeugt ein teppichartiges Pflasterbild und greift zugleich die Ziegeltradition Favoritens sowie die markante Ziegelfassade der Mittelschule Herzgasse auf. So verbindet die Gestaltung historische Materialität mit zeitgemäßer Freiraumplanung.

Supergrätzl Herzgasse 1100 Wien, Architekten: EGKK Landschaftsarchitektur, Pflasterklinker P1 coral blush, P6 Deep red 200x100x80 mm

SUPERGRÄTZL WIEN

KONTORBRICK PFLASTERKLINKER

deep red, coral blush

Supergrätzl Herzgasse 1100 Wien, Architekten: EGKK Landschaftsarchitektur, Pflasterklinker P1 coral blush, P6 Deep red 200x100x80 mm

P18. SILVER CHALK SALT & PEPPER

PARQUETBRICK
DAS KLINKER-PARKETT

22 MM MATERIALSTÄRKE.

ECHTER PFLASTERKLINKER.
IDEAL FÜR INNEN UND AUSSEN.

ParquetBrick verbindet die Qualität echter Pflasterklinker mit einer außergewöhnlich geringen Materialstärke von nur ca. 22 mm.

FLIESSENDE ÜBERGÄNGE.

Gleiche Optik. Gleiche Materialstärke.
Innen und außen ohne Stolperkante – für harmonische, durchgängige Flächen.

GERINGE AUFBAUHÖHE | IDEAL FÜR INNEN | FLIESSENDE ÜBERGÄNGE | PERFEKT FÜR SANIERUNGEN | ECHTER PFLASTERKLINKER

INNENRÄUME
Echter Klinker im Innenbereich – warm, robust und ästhetisch.

FLIESSENDER ÜBERGANG
Ohne Stolperkante – gleiche Materialstärke für harmonische Verbindungen.

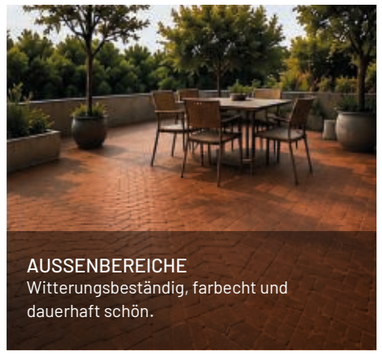

AUSSENBEREICHE
Witterungsbeständig, farbecht und dauerhaft schön.

RUTSCHFESTIGKEIT R13
Hohe Rutschhemmung – perfekt für Innen- und Außenbereiche.

WASSERAUFNAHME < 6 %
Extrem geringe Wasseraufnahme für höchste Dauerhaftigkeit und Frostbeständigkeit.

SÄUREBESTÄNDIG
Beständig gegen viele Säuren und Chemikalien – ideal für anspruchsvolle Anwendungen.

FROSTBESTÄNDIG
Sicher bei Frost und Tau – für langlebige Flächen das ganze Jahr.

PARQUETBRICK
DAS KLINKER-PARKETT

ECHTER PFLASTERKLINKER | 22 MM MATERIALSTÄRKE | GERINGE AUFBAUHÖHE | NATÜRLICH NACHHALTIG

AQUASAFE
SICKERKLINKER
RASENKLINKER

Österreichisches Klinker-Kontor

PERMEABLE KLINKER

AQUASAFE

SICKER- UND RASENKLINKER

FÜR EINE KLIMARESILIENTE ZUKUNFT UNSERER STÄDTE.
AquaSafe Sicker- und Rasenklinker ermöglichen eine dezentrale Regenwasserbewirtschaftung und verbinden Funktion, Ökologie und Gestaltung. Sie unterstützen das Schwammstadt-Prinzip und leisten einen wichtigen Beitrag zu nachhaltiger Stadtplanung.

DIE VORTEILE FÜR STADTPLANUNG UND FREIRAUMGESTALTUNG
VERSICKERUNG VOR ORT
Niederschlagswasser kann direkt durch die Fugen und Öffnungen in den Untergrund gelangen – statt vollständig über die Kanalisation abgeführt zu werden.

ENTLASTUNG DER KANALISATION
Bei Starkregen wird der Oberflächenabfluss reduziert und zeitverzögert. Überlastungen des Kanalsystems und Überflutungsrisiken werden deutlich verringert.

GRUNDWASSERNEUBILDUNG
Versickerndes Regenwasser unterstützt den natürlichen Wasserkreislauf und trägt zur lokalen Grundwasserneubildung bei.

WASSERSPEICHERUNG IM AUFBAU
Der Unterbau kann Niederschlagswasser zwischenspeichern und zeitverzögert an Boden und Vegetation abgeben. Das stärkt die Vegetation auch in trockenen Phasen.

KLIMARESILIENTE FREIRÄUME
Dezentrale Regenwasserbewirtschaftung macht Plätze, Wege und Stellflächen widerstandsfähiger gegenüber Starkregen und längeren Trockenperioden.

BEGRÜNUNG BEFESTIGTER FLÄCHEN
Rasenklinker verbinden belastbare Verkehrsflächen mit Vegetation und reduzieren den Anteil vollständig versiegelter Oberflächen.

VERBESSERUNG DES MIKROKLIMAS
Begrünte und wasserdurchlässige Flächen fördern die Verdunstung und tragen zur Verbesserung des Mikroklimas im urbanen Raum bei.

SCHWAMMSTADT-PRINZIP
Wasser wird möglichst dort aufgenommen, gespeichert und genutzt, wo es anfällt – statt es schnell aus dem Quartier abzuleiten.

MULTIFUNKTIONALE FLÄCHEN
Parkplätze, Zufahrten, Wege und Nebenflächen können gleichzeitig Verkehrs-, Versickerungs- und Begrünungsfunktionen übernehmen.

DAUERHAFTES NATURMATERIAL
Gebrannter Ton verbindet hohe Lebensdauer mit einer natürlichen, dauerhaft farbigen Oberfläche und eignet sich damit besonders für hochwertige öffentliche Freiräume.

AQUASAFE 8

SICKER KLINKER RASEN KLINKER

Aquasafe 8 Klinker. Sickerklinker, mit 8 Öffnungen. Rasenklinker wenn begrünt oder mit Substrat befüllt oder mit Kies oder gebundener Befüllung.

Farben deep red, basalt night, limestone beige, golden sand

FORMATE

240×118×52
240×118×65
240×118×71
240×118×80

Befahrbar ab 52 mm Höhe, höhere Materialstärken für Schwerverkehr.

deep red

basalt night

limestone beige

golden sand

AquaSafe macht befestigte Flächen zu einem Teil des natürlichen Wasserkreislaufs. Sicker- und Rasenklinker ermöglichen Versickerung, Wasserrückhalt und Begrünung, fördern die Grundwasserneubildung und entlasten bei Starkregen die Kanalisation. So entstehen klimaresiliente Freiräume nach dem Prinzip der Schwammstadt.

Mit Sand oder Kies befüllt



Kombination mit Kontorbrick Pflasterklinkern



Aquasafe als Rasenklinker

PERMEABLER KLINKER – FORMATE

AQUASAFE F

KERAMIK FÜR ARCHITEKTUR. FÜR MENSCH UND UMWELT.

AquaSafe Frastanz ist ein durchdachter, keramischer Sickerklinker für die zukunftsorientierte Flächengestaltung. Die integrierten Öffnungen ermöglichen eine sichere Versickerung von Niederschlagswasser – und schaffen zugleich Raum für Begrünung.

Form, Farbe und Funktion bleiben dauerhaft erhalten – für zeitlose Architektur im Einklang mit Mensch und Umwelt.

NACHHALTIG. DAUERHAFT. GESTALTERISCH.

VERSICKERUNG ÜBER DIE ÖFFNUNG | BEGRÜNUNG MÖGLICH | FROST- & TAUSALZ-BESTÄNDIG | NATÜRLICH FARBESTABIL | NACHHALTIG & RESSOURCEN-SCHONEND

AQUASAFE F – 8 TYPEN / FARBE: LIMESTONE BEIGE

1 | Aquasafe F **Typ 0**

200×100×40 mm
voll

2 | Aquasafe F **Typ 03**

200×100×40 mm
3 Loch

3 | Aquasafe F **Typ 06+**

200×100×40 mm
6 Loch

4 | Aquasafe F **Typ 08**

200×100×40 mm
8 Loch

5 | Aquasafe F **Typ A**

240×118×52 mm
voll

6 | Aquasafe F **Typ A8**

240×118×52 mm
8 Loch

7 | Aquasafe F **Typ L**
längsgeschlitzt

290×90×65 mm
2 Schlitze

8 | Aquasafe F **Typ L voll**

290×90×65 mm
voll

PERMEABLER KLINKER – FLÄCHE

AQUASAFE F

Aquasafe F **Typ 0, voll**

Aquasafe F **Typ 03**

Aquasafe F **Typ L**

Aquasafe F **Typ 08**

Aquasafe F **Typ A, voll**

Aquasafe F **Typ 06+**

Aquasafe F **Typ L, voll**

Aquasafe F **Typ A8**

FARBEN -TYP 03

BASALT NIGHT | LIMESTONE BEIGE | CORAL BLUSH | MOCHA SMOKE | IVORY WHITE | AMBER GREY

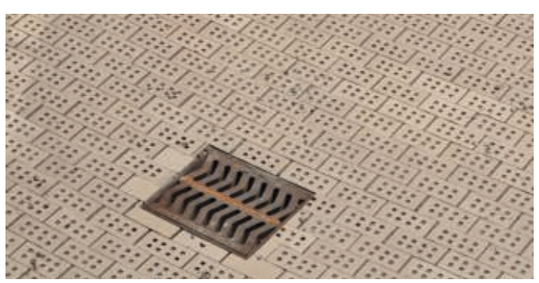

BILDUNGSZENTRUM FELLENGATTER

Das Bildungszentrum Fellengatter in Frastanz von Feyferlik / Fritzer Architekten verbindet Architektur und Landschaft zu einem ganzheitlichen Konzept. Das in den Hang eingebettete Gebäude erhält ein intensiv begrüntes Retentionsdach, das Niederschlagswasser speichert und zugleich einen wichtigen Beitrag zur klimaangepassten Architektur leistet.

AQUASAFE F – RETENTIONSDACH

Für das Retentionsdach kommt unser AquaSafe F zum Einsatz. Acht unterschiedliche Klinkerelemente mit Quadrat- und Schlitzlochungen ermöglichen eine gezielte Wasserführung und abwechslungsreiche Flächengestaltung. Der gebrannte Ton verbindet hohe Dauerhaftigkeit mit natürlicher Materialität und unterstützt die Funktion der begrünten Dachlandschaft.

KONTORBRICK ELEMENTS

TAKTILE ELEMENTE

FÜR ORIENTIERUNG.
FÜR SICHERHEIT.
FÜR ARCHITEKTUR.

Keramische Leitsysteme mit taktilen Oberflächenstrukturen unterstützen die Orientierung im öffentlichen Raum und schaffen barrierefreie, intuitive Wegeführungen – funktional, dauerhaft und gestalterisch hochwertig.

TAKTILE OBERFLÄCHEN | SICHERHEIT & ORIENTIERUNG | ROBUST & LANGLEBIG | VIELSEITIG EINSETZBAR

PRODUKT	OBERFLÄCHE	ABMESSUNGEN	BESCHREIBUNG	FARBEN
KONTORBRICK ELEMENTS LEITKLINKER NOPPEN	taktile Noppenstruktur	200 × 100 × 80 mm 200 × 100 × 100 mm	keramischer Leitklinker für taktile Leitsysteme und Aufmerksamkeitsfelder	FARBE NACH WUNSCH
KONTORBRICK ELEMENTS LEITKLINKER GERILLT	taktile Rillenstruktur	200 × 100 × 80 mm 200 × 100 × 100 mm	keramischer Leitklinker für Richtungsführung und barrierefreie Wege	FARBE NACH WUNSCH

NACHHALTIG KERAMISCH | WITTERUNGSBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND UND STRAPAZIERFÄHIG | IDEAL FÜR ÖFFENTLICHE UND PRIVATE PROJEKTE

HYDROBRICK SPACE

Permeabler Pflasterklinker mit integrierten Abstandshaltern für großzügige Versickerungsfugen und klimafitte Beläge. Die offenen Fugen leiten Niederschlagswasser direkt in den Untergrund.

WASSERDURCHLÄSSIG
Unterstützt die Versickerung von Niederschlagswasser

NACHHALTIG
Fördert natürliche Kreisläufe und ein gesundes Stadtklima

FROSTSICHER
Beständig gegenüber Frost, Tausalz und Witterung

VISUELLE BARRIEREFREIHEIT
Farb- und Formatvielfalt für Leitsysteme

VERSICKERUNGSPRINZIP

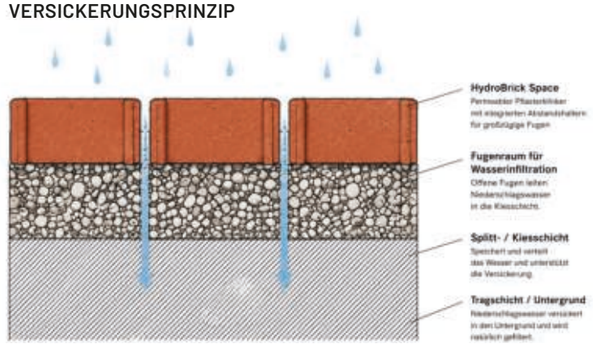

FORMATE

260×130×52/65/80
240×120×52/65/80
290×90×52/65/80

130×130×52/65/80
120×120×52/65/80

FARBEN

BASALT NIGHT | LIMESTONE BEIGE | CORAL BLUSH | MOCHA SMOKE | IVORY WHITE | AMBER GREY

Mit allen HELLOBRICK Pflasterklinkern 260×130×65 mm kombinierbar.

VERLEGEPRINZIP

1



INTEGRIERTE ABSTANDSHALTER
Integrierte Abstandshalter sorgen für großzügige Versickerungsfugen.

2

FUGENVERFÜLLUNG
Fugen mit Splitt oder Kies 2/5 mm verfüllen.

3



FERTIGES ERGEBNIS
Offene Fugen ermöglichen die Versickerung und schaffen eine klimafitte Fläche.

EINSATZBEREICHE

RETENTIONSFLÄCHEN

SCHWAMMSTADT-KONZEPTE

NACHHALTIGE FREIRAUMGESTALTUNG

KLIMAFITTE BELÄGE

AUS GEBRANNTEM TON | DAUERHAFT FARBSTABIL | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | MADE TO LAST

HYDROBRICK SPACE O

SICKERKLINKER.
VERSICKERUNG. BEGRÜNUNG.

HydroBrick Space O ist ein durchdachter Sickerklinker für die zukunftsorientierte Flächengestaltung. Die integrierte runde Öffnung ermöglicht eine sichere Versickerung von Niederschlagswasser – und schafft zugleich Raum für Begrünung.

Erhältlich mit 20 mm, 30 mm oder 40 mm Lochung für unterschiedliche Anforderungen an Wasserführung und Bepflanzung.

KLIMAANPASSUNG. GESTALTUNG. DAUERHAFTIGKEIT.

Ø 20mm | Ø 30mm | Ø 40mm

VERSICKERUNG ÜBER DIE ÖFFNUNG | BEGRÜNUNG MÖGLICH | FROST- & TAUSALZ-BESTÄNDIG | NATÜRLICH FARBESTABIL | NACHHALTIG & RESSOURCEN-SCHONEND

FARBEN

BASALT NIGHT | LIMESTONE BEIGE | CORAL BLUSH | MOCHA SMOKE | IVORY WHITE | AMBER GREY

VERSICKERUNGSPRINZIP

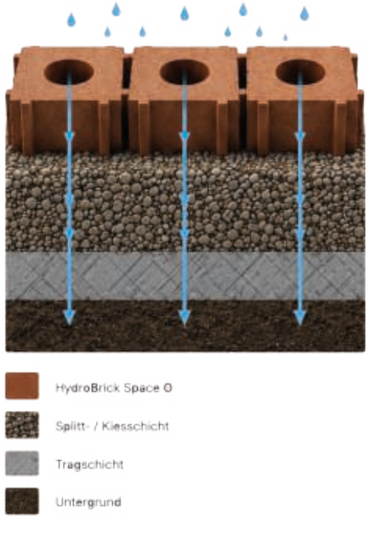

1. AUFNAHME
Niederschlagswasser fällt auf die Oberfläche und fließt durch die runde Öffnung im Klinker direkt nach unten.

2. WEITERLEITUNG
Das Wasser wird in die darunterliegende Splitt- / Kiesschicht geleitet.

3. SPEICHERUNG
Die Splitt-/Kiesschicht speichert das Wasser temporär und verteilt es gleichmäßig.

4. VERSICKERUNG
Das Wasser versickert von dort aus in den Untergrund und wird auf natürliche Weise dem Wasserkreislauf zugeführt.

BEGRÜNUNG INTEGRIERT

Die runde Öffnung bietet Raum für Kies, Substrat und Pflanzen. So entstehen fliessende Übergänge zwischen befestigten Flächen und Vegetation – für ein grüneres Stadtbild und bessere Lebensqualität.

FÖRDERT BIODIVERSITÄT

VERBESSERT MIKROKLIMA

REDUZIERT ABFLUSS

IDEAL FÜR SCHWAMMSTÄDTE

FORMATE

260×130×52/65/80
240×120×52/65/80
290×90×52/65/80

130×130×52/65/80
120×120×52/65/80

EINSATZBEREICHE

HÖFE & WEGE

ZUFAHRTEN & PARKPLÄTZE

GRÜNFLÄCHEN & BEETEINFASSUNGEN

ÖFFENTLICHE FLÄCHEN

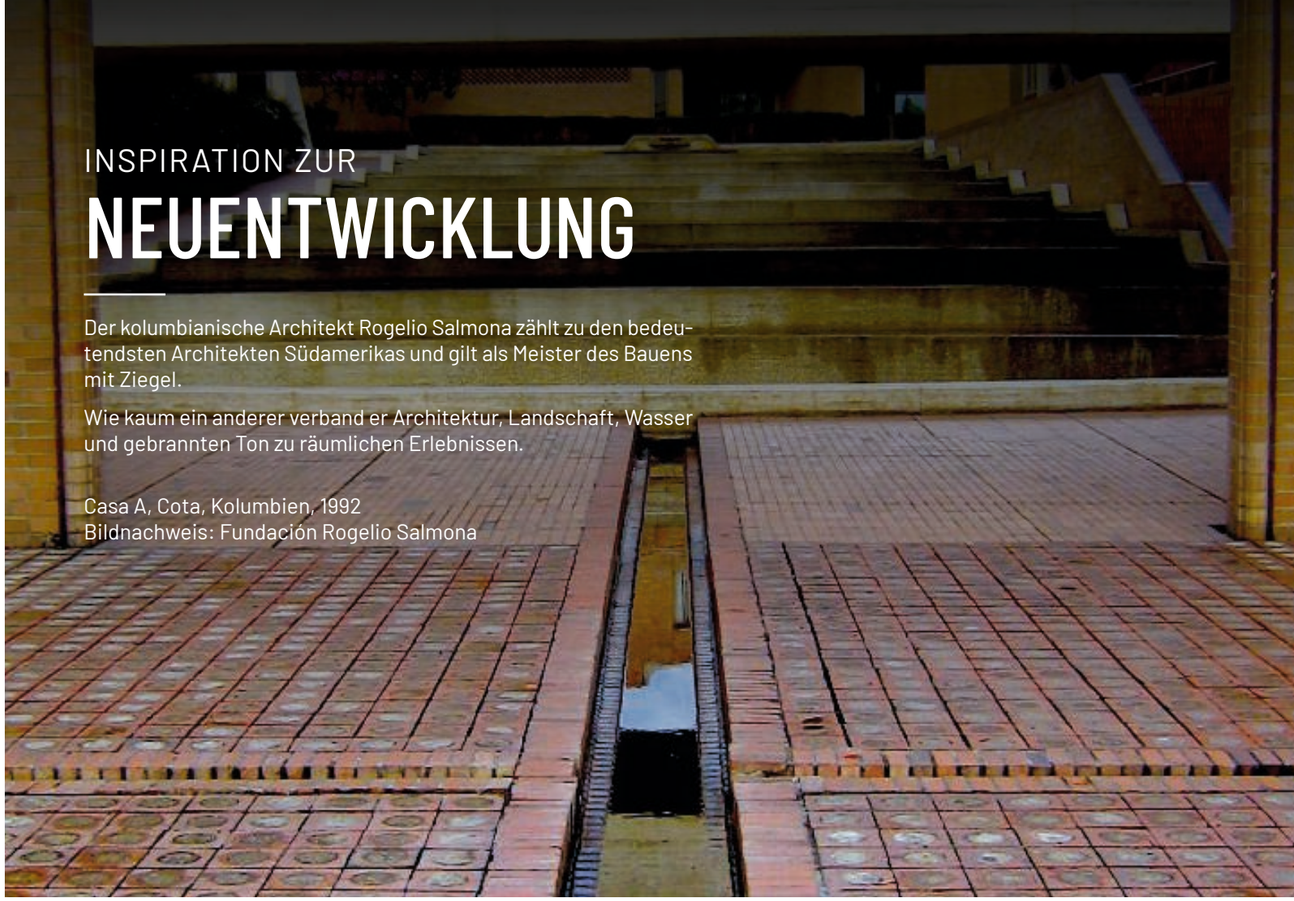

INSPIRATION ZUR

NEUENTWICKLUNG

Der kolumbianische Architekt Rogelio Salmona zählt zu den bedeutendsten Architekten Südamerikas und gilt als Meister des Bauens mit Ziegel.

Wie kaum ein anderer verband er Architektur, Landschaft, Wasser und gebrannten Ton zu räumlichen Erlebnissen.

Casa A, Cota, Kolumbien, 1992
Bildnachweis: Fundación Rogelio Salmona

VON DER INSPIRATION ZUR EIGENSTÄNDIGEN SCHAFFUNG

Die Casa A in Cota und insbesondere der spielerische Umgang mit offenen Ziegelstrukturen im Boden inspirierten uns zur Entwicklung von HydroBrick O.

Eine historische Idee, neu interpretiert: für wassersensible Freiräume, lebendige Oberflächen und eine Architektur, in der Gestaltung und Funktion selbstverständlich zusammenfinden.

Mit HydroBrick O schaffen wir eine zeitgemäße Lösung für versickerungsfähige Beläge – entwickelt von ÖKK Klinker, konsequent weitergedacht, technisch optimiert und für heutige Anforderungen perfektioniert.

260×130×52/65/80
240×120×52/65/80
290×90×52/65/80

260×130×52/65/80
240×120×52/65/80
290×90×52/65/80

130×130×52/65/80
120×120×52/65/80

130×130×52/65/80
120×120×52/65/80

WASSERDURCHLÄSSIG
Unterstützt die Versickerung von Niederschlagswasser

NACHHALTIG
Fördert natürliche Kreisläufe und ein gesundes Stadtklima

FROSTSICHER
Beständig gegenüber Frost, Tausalz und Witterung

VISUELLE BARRIEREFREIHEIT
Farb- und Formatvielfalt für Leitsysteme

HYDROBRICK SPACE, CORAL BLUSH
HYDROBRICK SPACE O, MOCHA SMOKE

MONUMENT BRICKS

HISTORISCHE KLINKERFORMATE
FÜR DENKMALSCHUTZ & REKONSTRUKTION

ALTE FORMATE – DENKMALPFLEGE

Sonderfarben/Formate/Formziegel

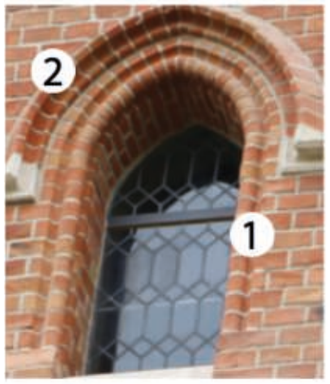

Formziegel siehe rechts

DENKMALPFLEGE

Die Renovierung von Baudenkmälern mit Sichtmauerwerk erfordert Fingerspitzengefühl von allen Beteiligten. Die sorgfältige Auswahl und Anpassung an den Bestand des Mauerwerks und die handwerklich gute Verarbeitung, sind maßgeblich für den Erfolg des Unterfangens. Unachtsam vorgenommene Ausbesserungen bleiben jahrzehntelang Zeugnis des mangelnden Respektes vor der wertvollen Baukultur.

Aus dem Bestand werden Stücke entnommen, gereinigt, vermessen und eine Skizze angefertigt. Sodann erfolgt im Labor eine Analyse des Altbestandes. Davon abgeleitet ergeben sich die Tonmischungen, die zum Einsatz kommen.

FORMZIEGEL NR1

FORMZIEGEL NR2

FORMZIEGEL NR3

FORMZIEGEL NR4

WIE ENTSTEHT EIN KLINKER?

Die Rohstoffe werden im richtigen Verhältnis gemischt und aufbereitet. Anschließend wird die Masse durch ein Mundstück gepresst und der so entstehende Tonstrang auf die gewünschte Länge geschnitten.

Nach dem Trocknen werden die Rohlinge bei Temperaturen von über 1.000 °C gebrannt. Durch diesen Brennvorgang erhält der Klinker seine hohe Festigkeit, geringe Wasseraufnahme und dauerhafte Farbe.

Die Farbgebung entsteht ausschließlich durch die verwendeten natürlichen Rohstoffe, deren Mischung sowie durch die Brenntemperatur und Brennatmosphäre. Es werden keine nachträglichen Farbbeschichtungen benötigt.

So entsteht ein natürliches, langlebiges und robustes Baumaterial, das über Generationen hinweg seine Eigenschaften behält.

Historische Formate	Oberflächen
290 x 140 x 65 mm	glatt
290 x 140 x 71 mm	getrommelt
290 x 140 x 80 mm	gewischt
	Wasserstrich

MRI 65

MB 65

MD 65

MR 65

AÖF ROT FS -LÄUFER

FUSSEITE

BEZEICHNUNGEN KLINKER

POZETTA HS - LÄUFER

FUSSEITE

KOPF

FLÄCHE

LAURENTIUS - LÄUFER

FUSSEITE

KOPF

FLÄCHE

Österreichisches Klinker-Kontor

ÖKK-Klinker GmbH
A-4672 Bachmanning, Unterseling 11
A-1030 Wien, Rasumofskygasse 2
verkauf@klinker.cc · www.klinker.cc
Tel 0 77 35 / 65 71 · Fax 0 77 35 / 68 32

Auslieferungslager in Österreich und Deutschland